


DTC600



RFID HF головка чтения/записи

DTCHF HLRWCOUS03

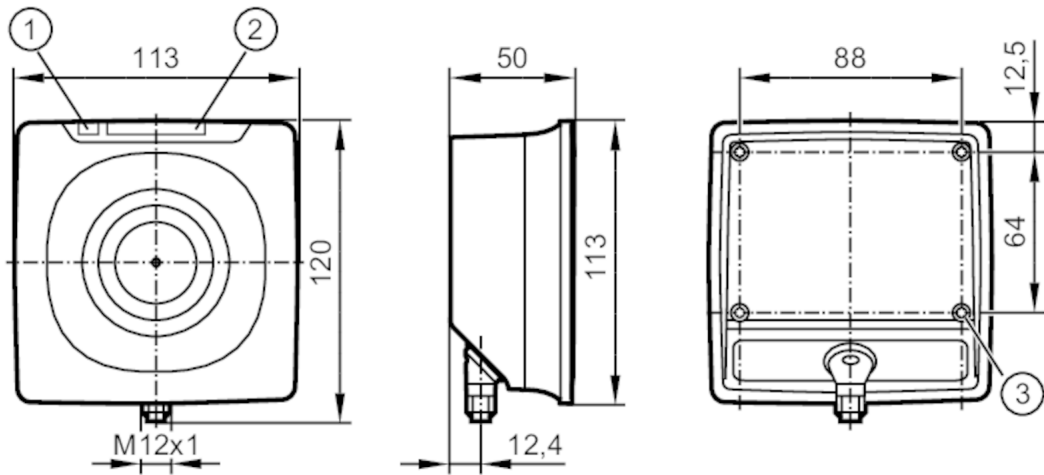

- 1 светодиод Рабочее состояние
- 2 светодиодная индикация
- 3 Монтажная резьба: M4 макс. глубина погружения: 15 mm



Приложение			
Применение		Обнаружение объектов на транспортном оборудовании	
Радио сертификат для		США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Тайвань; Индия; Китай	
Примечание об одобрении радиосвязи		Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	9...32 DC	
Потребление тока	[mA]	< 150; (24 V)	
Класс защиты		III	
Рабочая частота	[MHz]	13,56	
Диапазон контроля			
Расстояние между записывающими/ считывающими головками фронтально	[mm]	900	
Расстояние между записывающими/ считывающими головками сбоку	[mm]	1200	
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]	для транспондера E80384	: < 190
Интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		CAN	
Протокол		CANopen	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60	
Температура хранения	[°C]	-25...80	

DTC600



RFID HF головка чтения/записи

DTCHF HLRWCOUS03

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Испытания / одобрения

Ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / удар
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / одинарный шок
Вибропрочность	EN 60068-2-6	2 г 10...150 Hz

Механические данные

Вес [g]	458,5
Размеры [mm]	120 x 50 x 113
Материал	PBT (полибутилентерефталат); PC; нерж.сталь

Дисплеи / Элементы управления


Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зеленый/красный Интерфейс передачи данных CANopen
		1 x светодиодная индикация, жёлтый коммуникация с биркой

Примечания

Примечания	Расстояние до других ID-меток см. в соответствующих тех. данных (E803xx)
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



1	не используется
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L