


DTE602



Компактное RFID устройство с полевым интерфейсом

DTRHF HLRWEIUS03

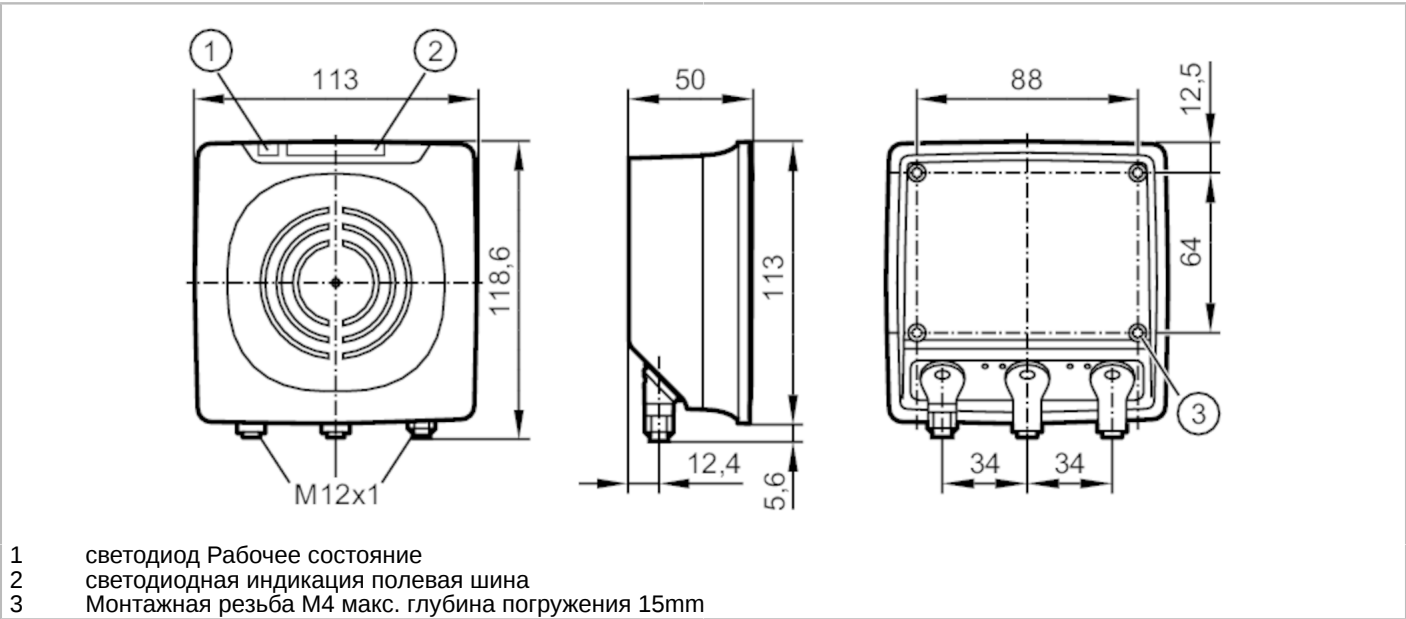

Приложение		
Радио сертификат для	США; Канада; EU/RED; Австралия; Китай; Южная Корея; Япония; Тайвань; Сингапур; Индия; Малайзия; Vietnam; Индонезия	
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	19,2...28,8 DC
Потребление тока	[mA]	500
Класс защиты		III
Рабочая частота	[MHz]	13,56
Стандарт RFID		ISO 15693
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 2	
Выходы		
Общее количество выходов		2
Электрическое исполнение		push-pull
Количество цифровых выходов		2
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	100; (max.)
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да



Компактное RFID устройство с полевым интерфейсом

DTRHF HLRWEIUS03

Диапазон контроля			
Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально	[mm]	600	
Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку	[mm]	850	
Примечание к расстоянию между записывающими/считывающими головками		100%	мощность передачи
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]	50 мм транспондер карта ISO	: ≤ 150 : ≤ 180
Интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс	Ethernet		
Ethernet - EtherNet/IP			
Протокол	EtherNet/IP		
Тип использования	Передача данных		
Ethernet - TCP/IP			
Протокол	TCP/IP		
Заводские настройки	IP-адресс: 192.168.0.79		
	маска подсети: 255.255.255.0		
	IP - адрес шлюза: 192.168.0.100		
Тип использования	параметрирование; Передача данных		
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60	
Температура хранения	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность	IEC 60028-2-27	40 г (6 ms) / удар	
		50 г (11 ms) / одинарный шок	
Вибропрочность	EN 60068-2-6	2 г (10...150 Hz)	
MTTF	[годы]	130	
Механические данные			
Вес	[g]	640,5	
Размеры	[mm]	113 x 118,6 x 50	
Материал		нижняя часть: алюминий; Верхняя часть: PBT / PC; разъем: нерж.сталь	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей	напряжение питания	1 x светодиод, зелёный	
	светодиодная индикация	4 x светодиод, жёлтый сила сигнала RFID-транспондер	
	состояние	2 x светодиод, зеленый/красный полевая шина	
	состояние	2 x светодиод, зелёный/жёлтый Ethernet	

DTE602



Компактное RFID устройство с полевым интерфейсом

DTRHF HLRWEIUS03

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Ethernet

Разъем: 2 x M12; кодировка: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

электрическое подключение - напряжение питания

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



PWR

1	L+
2	дискретный вход/выход 2
3	L-
4	дискретный вход/выход 1
5	не используется