


DTE930



Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

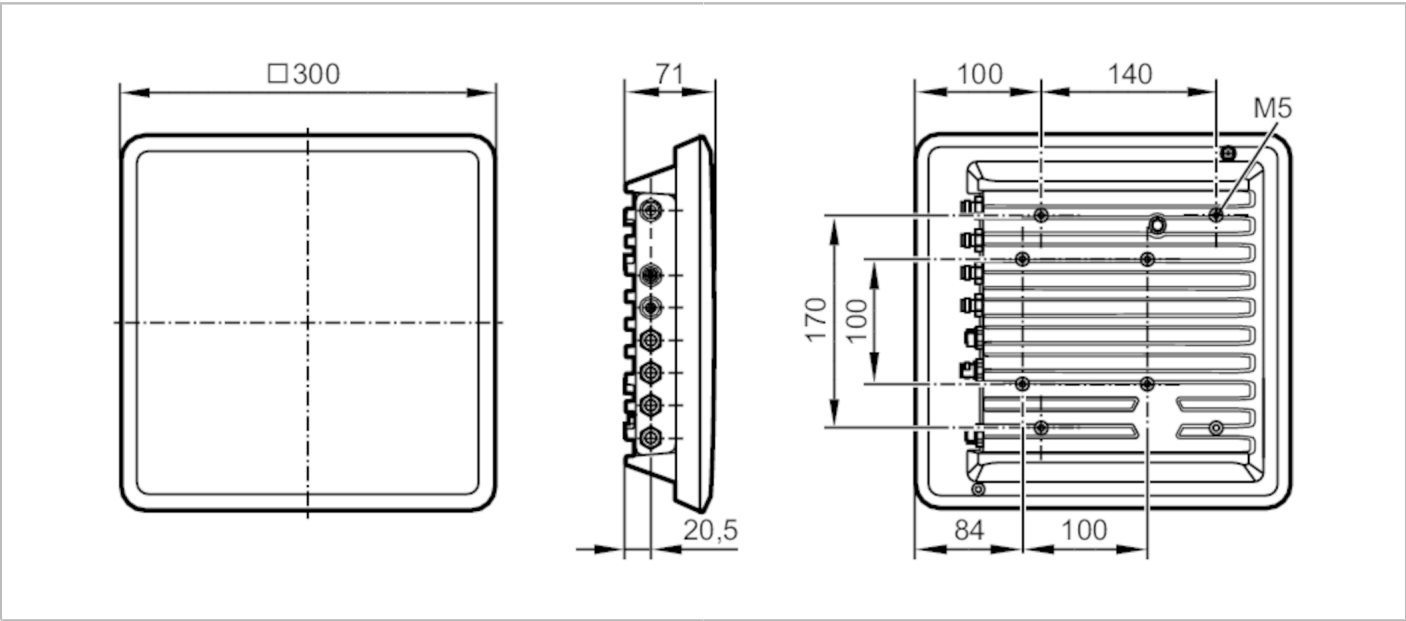

Приложение	
Радио сертификат для	США; Канада; Австралия; Сингапур; Мексика; Южная Африка
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Потребление тока [mA]	700
Рабочая частота [MHz]	902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)
Антенные соединения	4; (TNC Reverse)
Стандарт RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Мощность передачи ERP [mW]	2000; (настраиваемый по шагам: 1 dB 50mW ... 2W)
Импеданс [Ω]	50
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4
Входы	
Количество цифровых входов	4
Выходы	
Количество цифровых выходов	4
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	500; (max.)
Диапазон контроля	
RSSI пороговое значение	настраиваемый с помощью программного обеспечения
Интерфейсы	
Коммуникационный интерфейс	Ethernet



Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Ethernet - EtherNet/IP

Протокол	EtherNet/IP
Тип использования	Передача данных

Ethernet - TCP/IP

Протокол	TCP/IP
Тип использования	параметрирование; Передача данных

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...55
Температура хранения	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

Радио сертификат	FCC Part15	
Сертификат UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	IP67
	напряжение питания	SELV
	Номер файла UL	E347020

Механические данные

Вес	[g]	3417,8
Размеры	[mm]	300 x 300 x 71
Материал	корпус: алюминий; Защитное покрытие: пластмасса; Разъём TNC: Латунь / PTFE; Разъём: латунь / пластмасса	

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, желтый/зелёный
		4 x светодиод, цветной программируемый
Акустический сигнал	сирена	

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Ethernet

Разъём: 1 x M12; кодировка: X



LAN

1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	RX-




Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

PoE+	
1	TX+ / PoE+1
2	TX- / PoE+1
3	RX+ / PoE+2
4	RX- / PoE+2
5	PoE+1
6	PoE+1
7	PoE+2
8	PoE+2

электрическое подключение - входы/выходы


Разъем: 1 x M12



GPIO	
1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4

электрическое подключение - напряжение питания

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Power Supply	
1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC