


DTE100



Оценочная электроника RFID LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

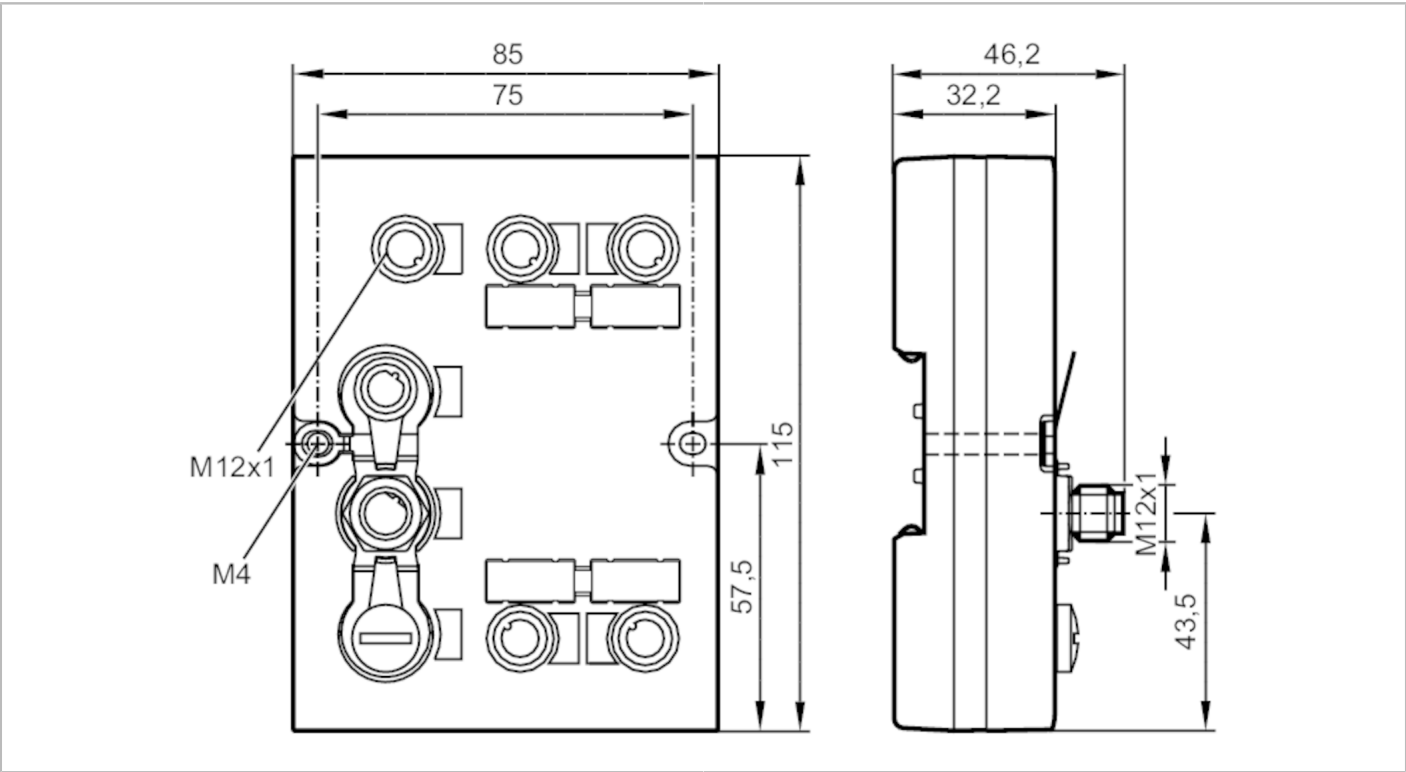

Приложение		
Применение	for up to 4 read/write heads type ANT4xx/ANT5xx/ANT600	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 3000
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 4	
Выходы		
Количество цифровых выходов	4	
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	PROFIBUS DP	
Заводские настройки	IP-адресс: 192.168.0.79	
	маска подсети: 255.255.255.0	
	IP - адрес шлюза: 192.168.0.100	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-20...85
Степень защиты	IP 67	



Оценочная электроника RFID LF/HF


DTELF/HFABRWDPUS00

Испытания / одобрения		
Ударопрочность	IEC 60068-2-27	15 г 11 ms
Вибропрочность	IEC 60068-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 г (10...150 Hz)
MTTF [годы]		101,69
Механические данные		
Вес [g]		390
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))
Размеры [mm]		115 x 85 x 46,2
Материал		Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый; Верхняя часть: TPE; нижняя часть: GD-AISI12
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	напряжение питания	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый
	Profibus-DP	1 x светодиод, красный
		1 x светодиод, зелёный
	Ethernet	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый
	Входы/выходы	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		Защитный колпачок: M12, E73004
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение - Profibus IN		
Разъем: M12; кодировка: B		
		
1	n.c.	
2	RxD/TxD-N	
3	n.c.	
4	RxD/TxD-P	



электрическое подключение - Profibus OUT


Разъем: M12; кодировка: B



1	P5V
2	RXD/TxD-N
3	DGND
4	RXD/TxD-P
5	n.c.

электрическое подключение - напряжение питания

Разъем: M12; кодировка: A



1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.