


DTE105



Оценочная электроника RFID LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

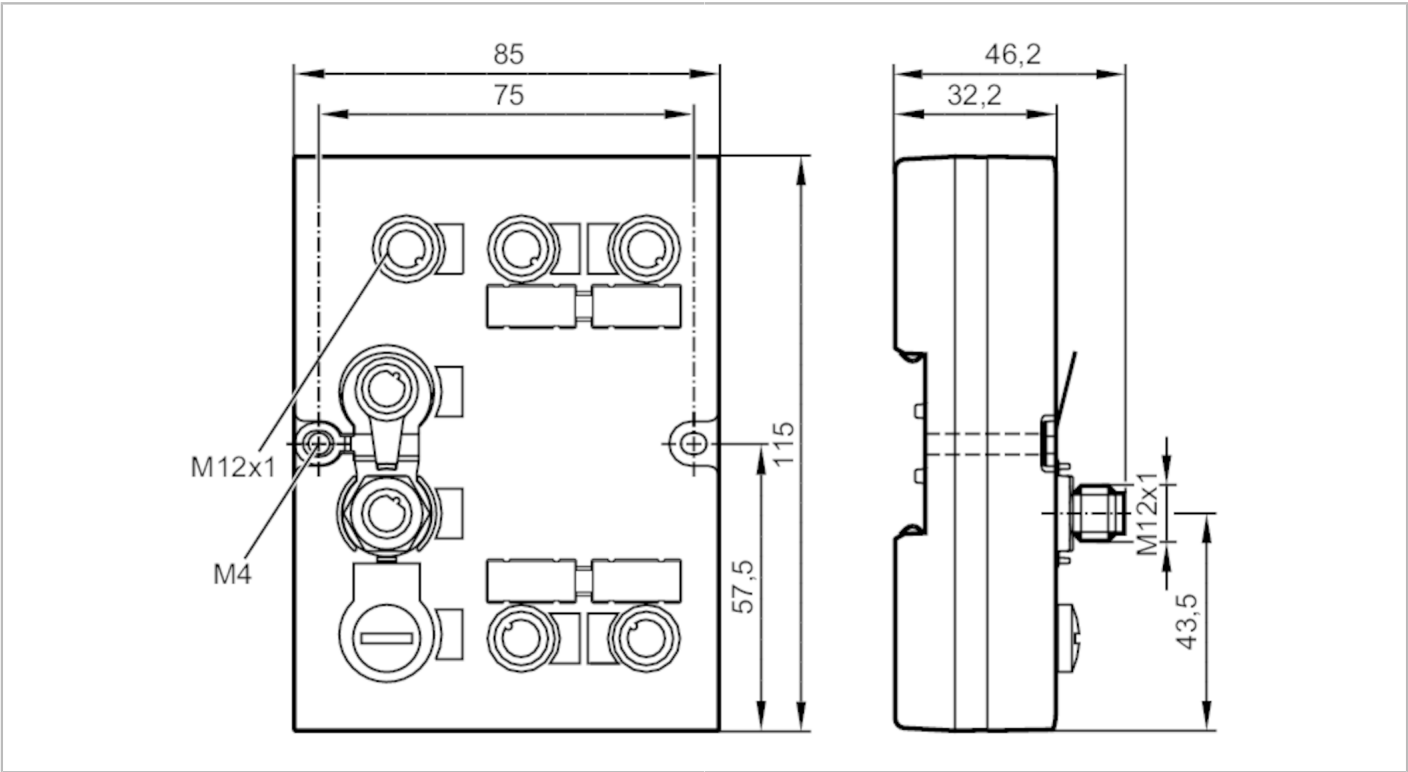

Приложение		
Применение	for up to 4 read/write heads type ANT4xx/ANT5xx/ANT600	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 3000
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 4	
Выходы		
Количество цифровых выходов	4	
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	Ethernet	
Ethernet - Internet of Things		
Стандарт передачи	10Base-T; 100Base-TX	
Скорость передачи	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Протокол	MQTT JSON	
Тип использования	Передача данных; параметрирование	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60



Оценочная электроника RFID LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

Температура хранения	[°C]	-20...85
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

Ударопрочность	IEC 60028-2-27	15 г 11 ms
Вибропрочность	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 г (10...150 Hz)

Механические данные

Вес	[g]	395,9
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))
Размеры	[mm]	115 x 85 x 46,2
Материал		Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый; Верхняя часть: TPE; нижняя часть: GD-ALSi12

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	напряжение питания	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый
	Ethernet TCP/IP	2 x светодиод, красный/зеленый
	Ethernet	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый
	Входы/выходы	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности

Комплект поставки	Защитный колпачок: M12, E73004
-------------------	--------------------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Ethernet

Разъем: 2 x M12; кодировка: D



Port 1/2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Оценочная электроника RFID LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

электрическое подключение - Подключение к процессу

Разъем: 4 x M12; кодировка: A




IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

электрическое подключение - напряжение питания

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.