




RFID HF головка чтения/записи

DTRHF GBRWIOUS03

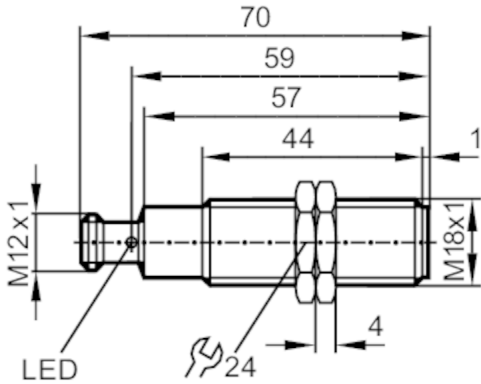

Приложение			
Применение		Обнаружение объектов на транспортном оборудовании	
Радио сертификат для		США; Канада; EU/RED; Австралия; Китай; Сингапур; Япония; Тайвань; Индия	
Примечание об одобрении радиосвязи		Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	19,2...28,8 DC	
Потребление тока	[mA]	< 50	
Класс защиты		III	
Рабочая частота	[MHz]	13,56	
Стандарт RFID		ISO 15693	
Диапазон контроля			
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]	по отношению к 30 мм метке; I-CODE SLI	: ≤ 16
Интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9	
Профили		Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
		Function	Device identification
SIO режим		нет	
Нужный тип порта		A	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	22	
Поддерживаемые DeviceID		Режим работы	ID прибора
		default	967
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60	
Температура хранения	[°C]	-25...80	

DTI424



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF GBRWIOUS03

Степень защиты	IP 67; IP 69K
----------------	---------------

Испытания / одобрения

Ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
Электробезопасность	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Механические данные

Вес [g]	108,75
Корпус	Резьбовой корпус
Монтаж	установка заподлицо
Размеры [mm]	M18 x 1 / L = 70
Обозначение резьбы	M18 x 1
Материал	корпус: нерж. сталь (1.4301/304); Защитная панель: PPS; штекерный разъем: PEI

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2 x M18
-------------------	--------------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

