




RFID HF головка чтения/записи

DTRHF MCRWIOUS03

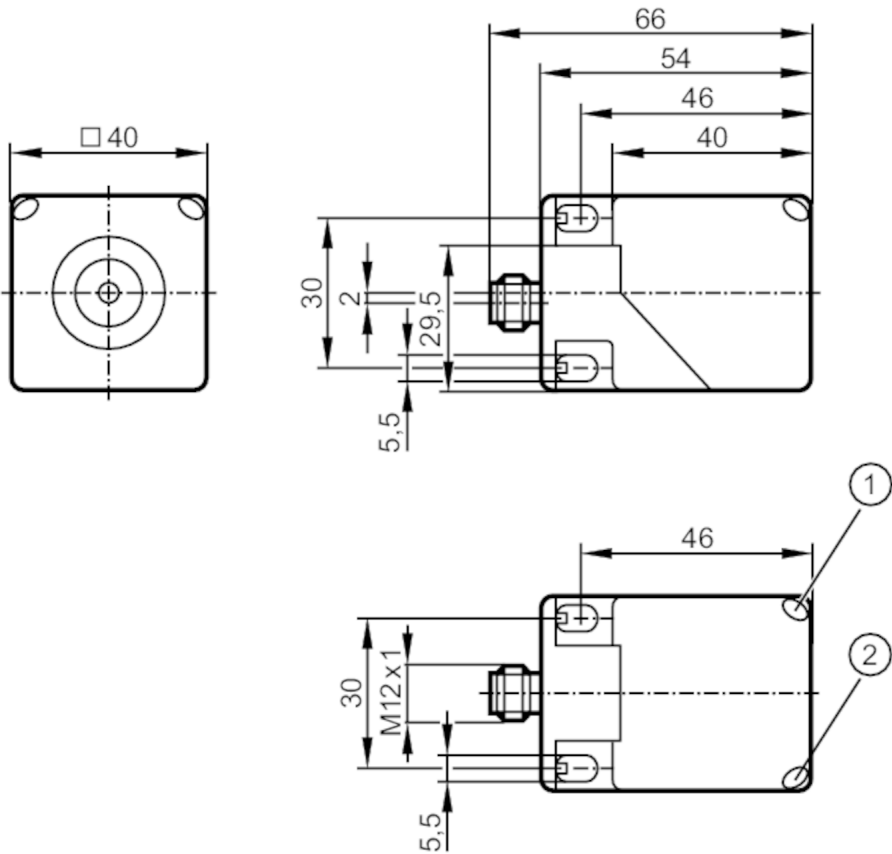

- 1 светодиод жёлтый
- 2 светодиод зелёный



Приложение			
Применение		Обнаружение объектов на транспортном оборудовании	
Радио сертификат для		США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Китай; Тайвань; Индия; Сингапур; Малайзия; Бразилия; Мексика; Новая Зеландия; Южная Корея; Vietnam; Индонезия	
Примечание об одобрении радиосвязи		Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».	
Электронные данные			
Рабочее напряжение [V]		19,2...28,8 DC	
Потребление тока [mA]		< 50	
Класс защиты		III	
Рабочая частота [MHz]		13,56	
Стандарт RFID		ISO 15693	
Диапазон контроля			
Расстояние до идент.бирки [мм]	Считывание	:	≤ 60
	статический		
	по отношению к 30 мм метке; I-CODE SLI		



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF MCRWIOUS03

Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Профили	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
SIO режим	нет	
Нужный тип порта	A	
Миним.время рабочего цикла [ms]	22	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	967
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-20...60	
Температура хранения [°C]	-25...80	
Степень защиты	IP 67; IP 69K	
Испытания / одобрения		
Ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
MTTF [годы]	567	
Сертификат UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	напряжение питания	Limited Voltage/Current
	Номер файла UL	E205959
Механические данные		
Вес [g]	175,55	
Корпус	Прямоугольный	
Монтаж	установка заподлицо	
Размеры [mm]	40 x 40 x 54	
Материал	корпус: PA (полиамид); металлическая часть: нерж.сталь	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

RFID HF головка чтения/записи

DTRHF MCRWIOUS03

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

