


DV1520



5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Standard

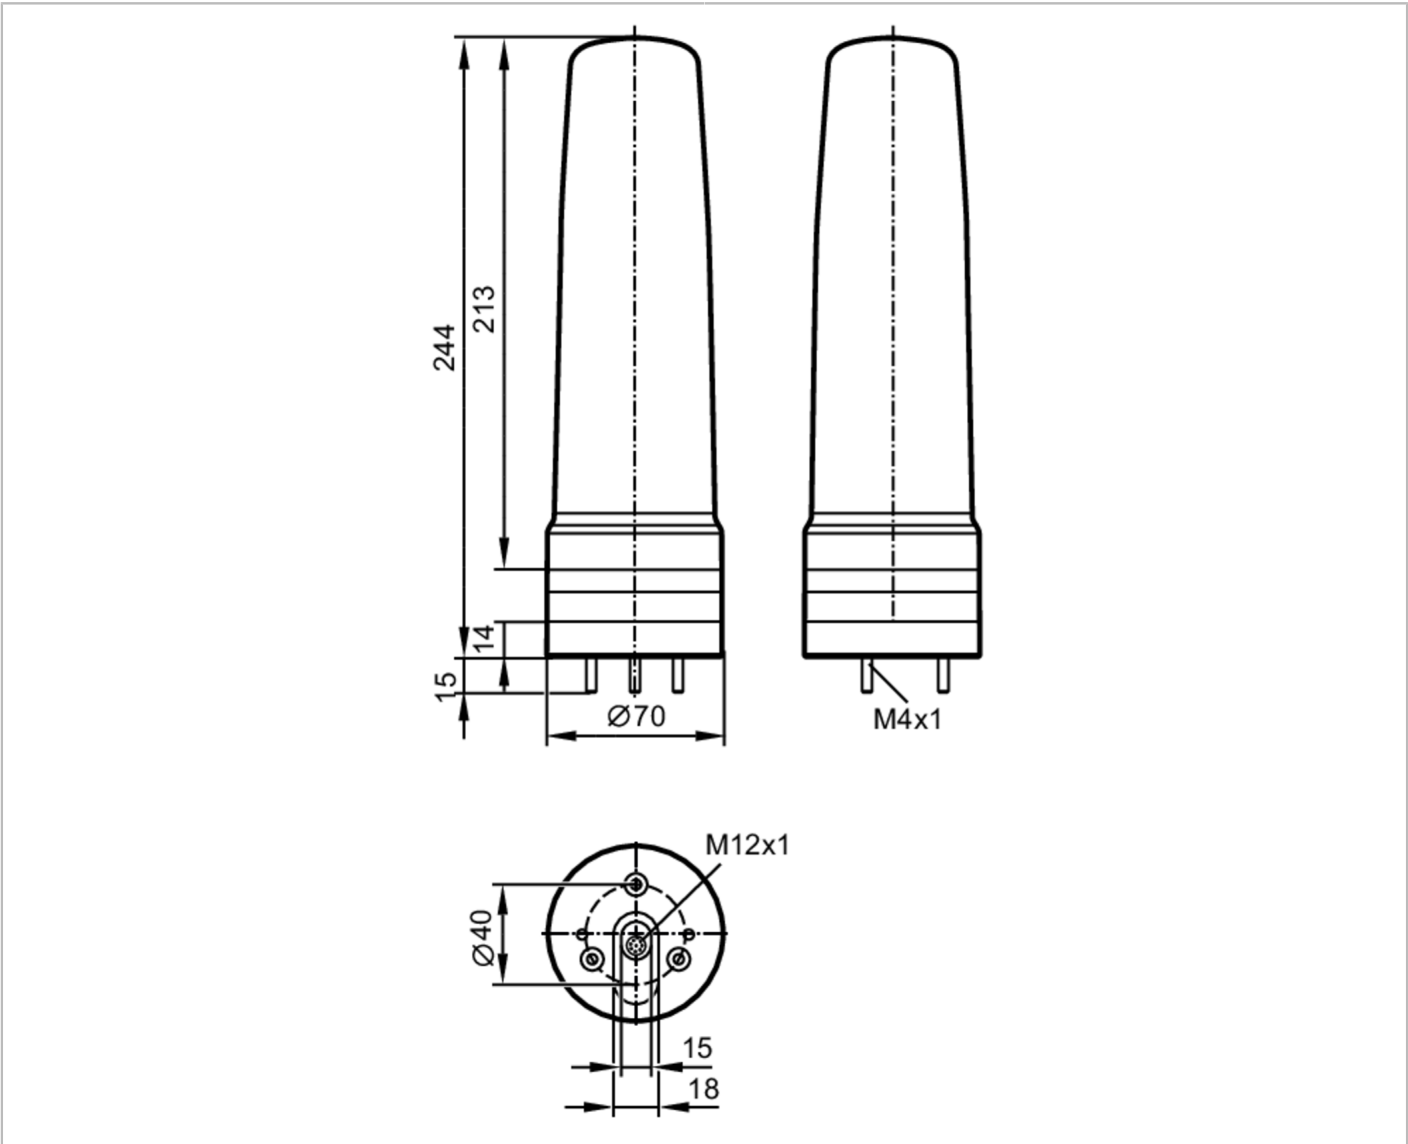

Приложение		
Применение	сигнализация загрязнения или разъюстировки	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	< 200
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 6	
Входы		
Количество цифровых входов		6
Входной ток High	[mA]	6



5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Standard

Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
SIO режим	да	
Нужный тип порта	A	
Миним.время рабочего цикла [ms]	8	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	Default	850
	Status B	1076
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...50	
Температура хранения [°C]	-40...75	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90	
Давление воздуха [kPa]	< 106	
Макс. высота над уровнем моря [m]	2000	
Степень защиты	IP 65	
Испытания / одобрения		
MTTF [годы]	82	
Механические данные		
Вес [g]	519	
Размеры [mm]	Ø 70 / L = 244	
Материал	корпус: ABS; Оптика: PC	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	состояние	1 x светодиод, зелёный
	светодиодный сегмент	5 x 4 светодиод
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	монтажное основание, E89060	
	крепление на стену, E89061	
	Монтажный адаптер, E89063	
	кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064	
	монтажная трубка, E89065	
	монтажная трубка, E89066	
	монтажная трубка, E89067	
Примечания		
Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.	
Упаковочная величина	1 шт.	

DV1520




5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Standard

электрическое подключение - разъем

Разъем: M12; кодировка: A



Соединение


1	Цифровой вход светодиодный сегмент 5
2	не используется
3	Цифровой вход светодиодный сегмент 3
4	Цифровой вход светодиодный сегмент 2
5	напряжение питания
6	Цифровой вход светодиодный сегмент 1
7	Цифровой вход светодиодный сегмент 4
8	IO-Link (C/Q)

5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Standard

диаграммы и графики

Установка

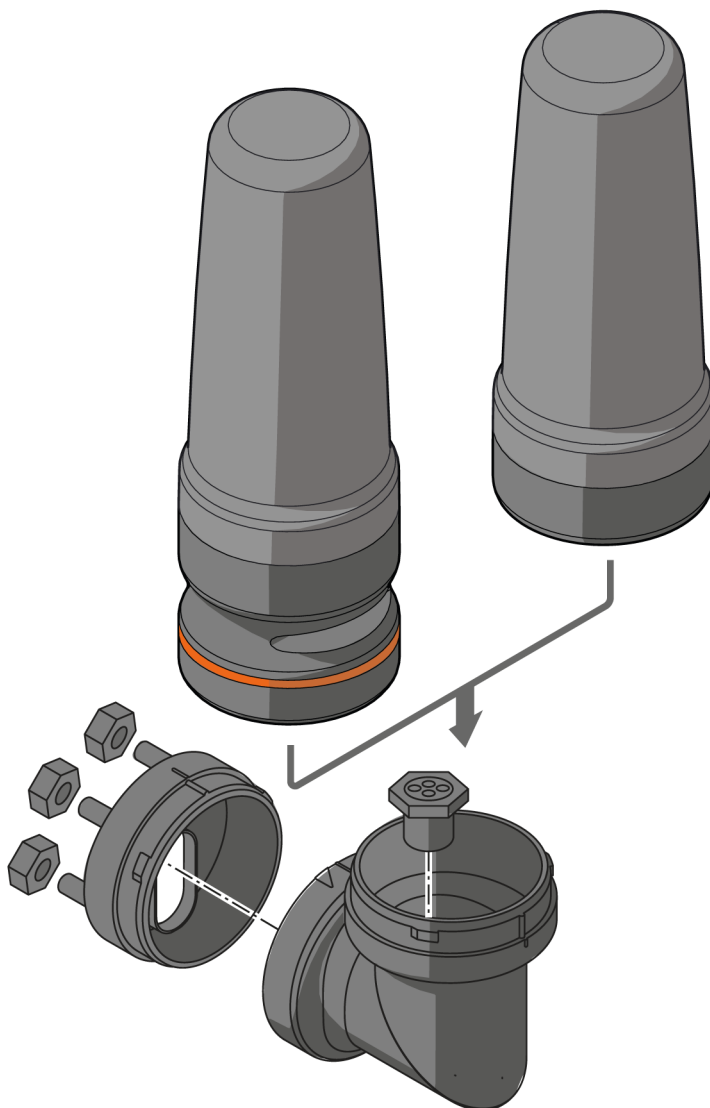


DV1520




5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Standard

Установка

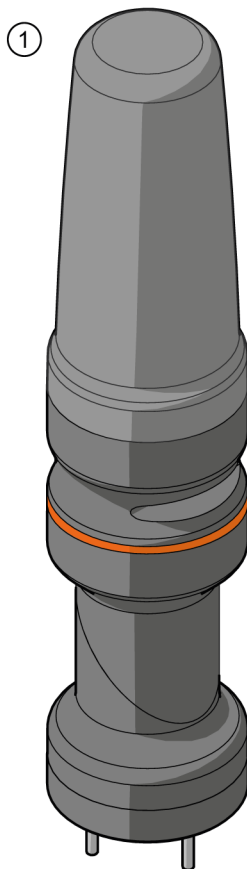

①

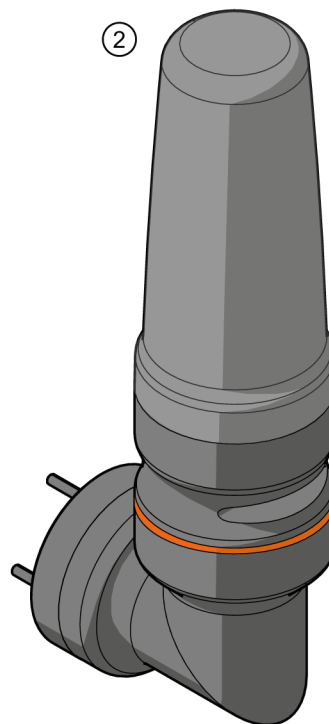

②

- 1 mounting on a horizontal surface
- 2 mounting on a vertical surface


DV1520



5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Standard

базовый монтаж

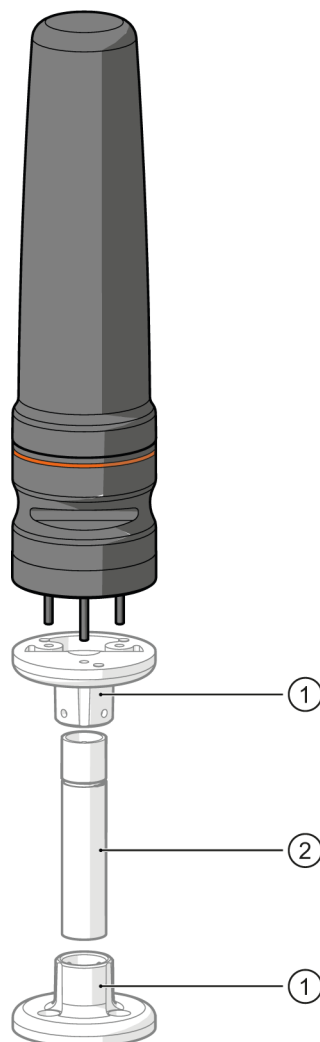

1 E89060 не поставляется

2 E89065, E89066, E89067 не поставляется


DV1520



5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Standard

установка на стену

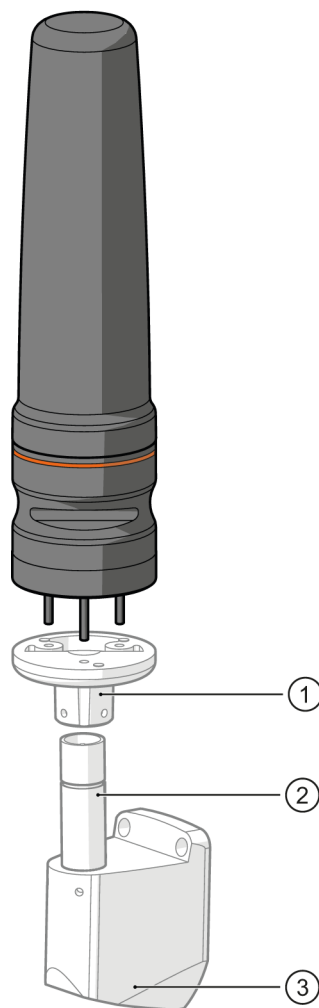

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется