


DV1530



5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer

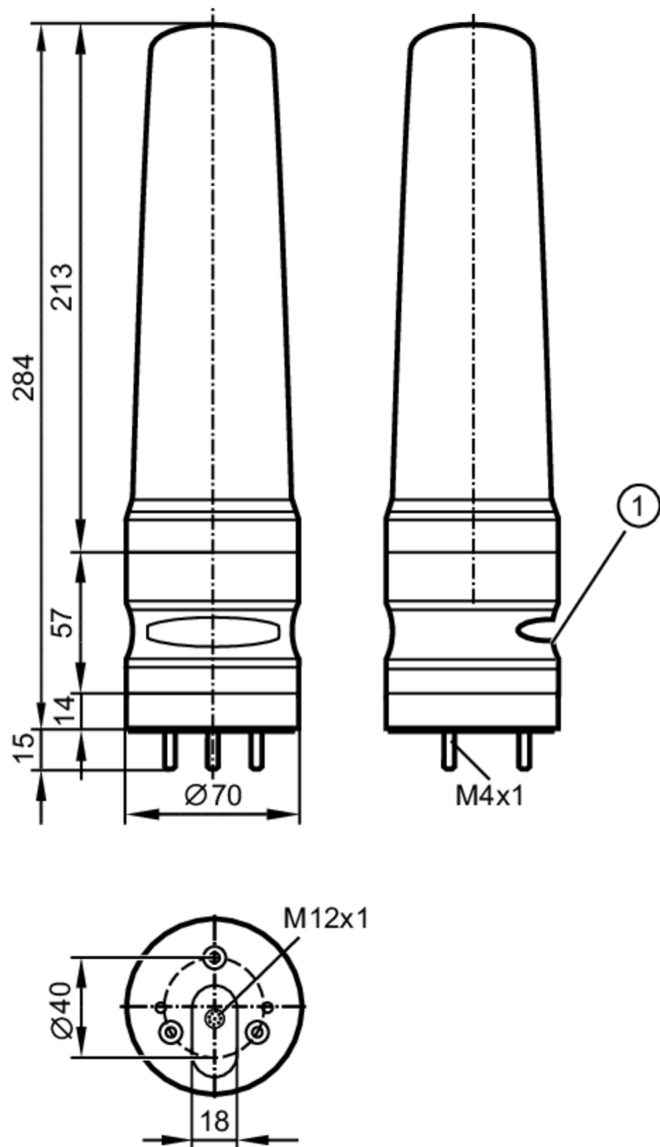

1 сирена



| Приложение                    |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Применение                    | сигнализация загрязнения или разъюстировки |
| Электронные данные            |                                            |
| Рабочее напряжение [V]        | 18...30 DC; (по SELV/PELV)                 |
| Номинальное напряжение DC [V] | 24                                         |
| Потребление тока [mA]         | < 200                                      |
| Входы/выходы                  |                                            |
| Количество входов и выходов   | Количество цифровых входов: 6              |



## 5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer

| Входы                                            |                                            |                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Количество цифровых входов                       |                                            | 6                       |
| Входной ток High                                 | [mA]                                       | 6                       |
| Интерфейсы                                       |                                            |                         |
| Коммуникационный интерфейс                       |                                            | IO-Link                 |
| Способ передачи                                  |                                            | COM2 (38,4 kBaud)       |
| IO-Link проверка                                 |                                            | 1.1                     |
| Стандарт SDCI                                    |                                            | IEC 61131-9             |
| SIO режим                                        |                                            | да                      |
| Нужный тип порта                                 |                                            | A                       |
| Миним.время рабочего цикла                       | [ms]                                       | 8                       |
| Поддерживаемые DeviceID                          | Режим работы                               | ID прибора              |
|                                                  | Default                                    | 850                     |
|                                                  | Status B                                   | 1076                    |
| Условия эксплуатации                             |                                            |                         |
| Температура окружающей среды                     | [°C]                                       | -25...50                |
| Температура хранения                             | [°C]                                       | -40...75                |
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха | [%]                                        | 90                      |
| Давление воздуха                                 | [kPa]                                      | < 106                   |
| Макс. высота над уровнем моря                    | [m]                                        | 2000                    |
| Степень защиты                                   |                                            | IP 54                   |
| Испытания / одобрения                            |                                            |                         |
| MTTF                                             | [годы]                                     | 76                      |
| Механические данные                              |                                            |                         |
| Вес                                              | [g]                                        | 567                     |
| Размеры                                          | [mm]                                       | Ø 70 / L = 284          |
| Материал                                         |                                            | корпус: ABS; Оптика: PC |
| Дисплей / Элементы управления                    |                                            |                         |
| Дисплей                                          | состояние                                  | 1 x светодиод, зелёный  |
|                                                  | светодиодный сегмент                       | 5 x 4 светодиод         |
| Акустический сигнал                              |                                            | сирена                  |
| Макс. звуковое давление                          | [dB]                                       | 85                      |
| Принадлежности                                   |                                            |                         |
| Принадлежности (необязательные)                  | монтажное основание, E89060                |                         |
|                                                  | крепление на стену, E89061                 |                         |
|                                                  | Монтажный адаптер, E89063                  |                         |
|                                                  | кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064 |                         |
|                                                  | монтажная трубка, E89065                   |                         |
|                                                  | монтажная трубка, E89066                   |                         |
|                                                  | монтажная трубка, E89067                   |                         |




5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer

| Примечания           |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Примечания           | Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации. |
| Упаковочная величина | 1 шт.                                                                         |

электрическое подключение - разъем

Разъем: M12; кодировка: A




| Соединение |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 1          | Цифровой вход светодиодный сегмент 5 |
| 2          | сирена                               |
| 3          | Цифровой вход светодиодный сегмент 3 |
| 4          | Цифровой вход светодиодный сегмент 2 |
| 5          | напряжение питания                   |
| 6          | Цифровой вход светодиодный сегмент 1 |
| 7          | Цифровой вход светодиодный сегмент 4 |
| 8          | IO-Link (C/Q)                        |

## 5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer

### диаграммы и графики

#### Установка

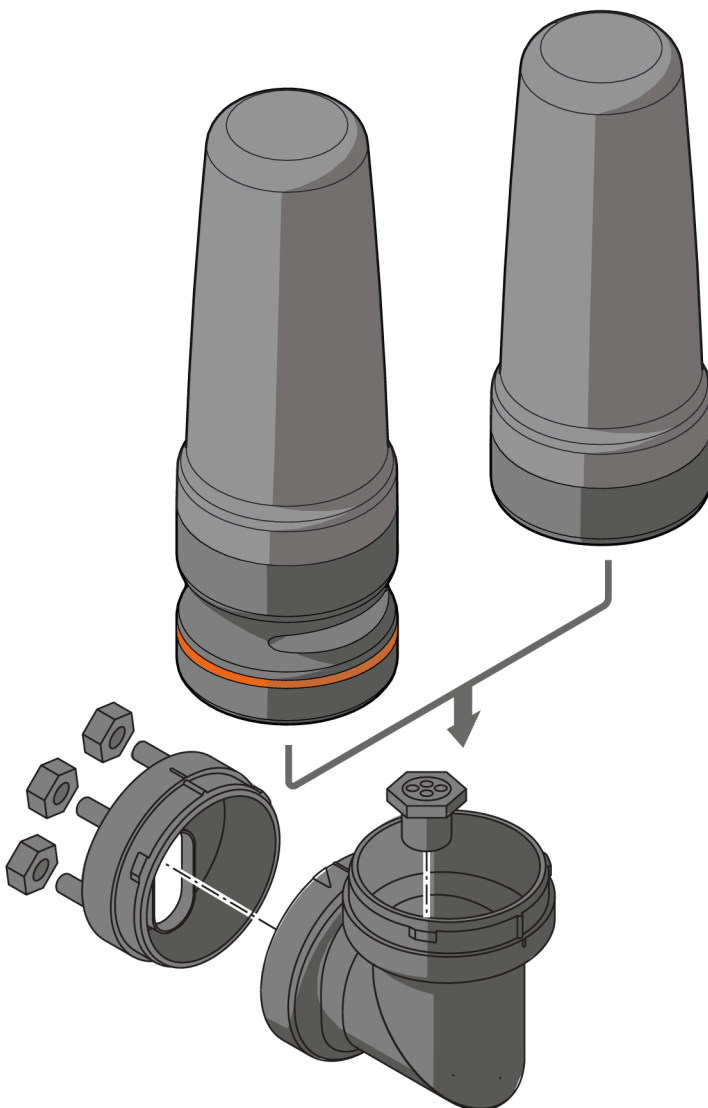



# DV1530



## 5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer

### Установка

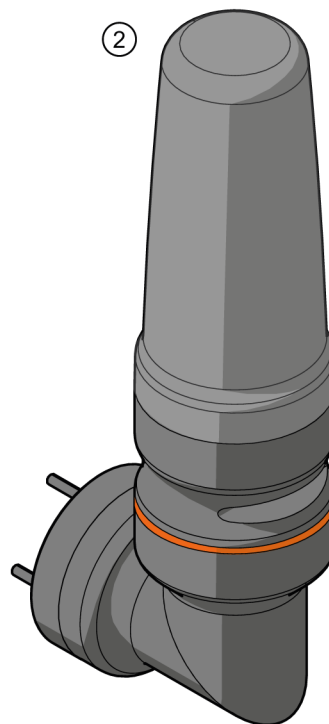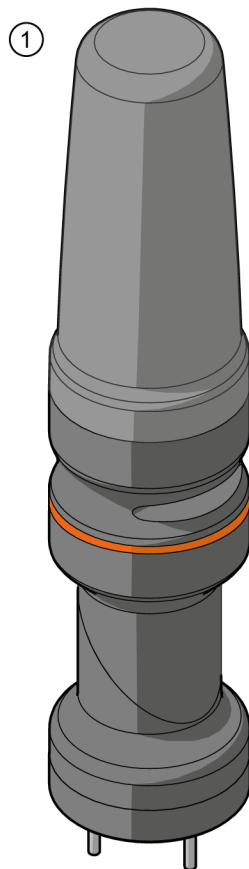

- 1 mounting on a horizontal surface
- 2 mounting on a vertical surface


# DV1530



## 5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer

### базовый монтаж

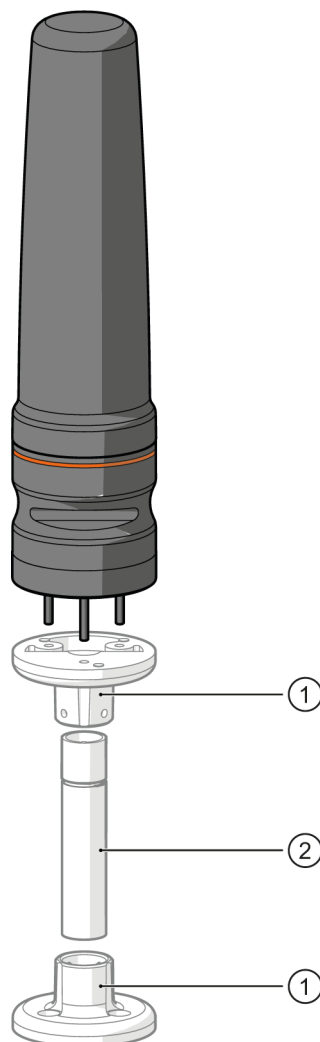

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется


# DV1530



## 5-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer

установка на стену

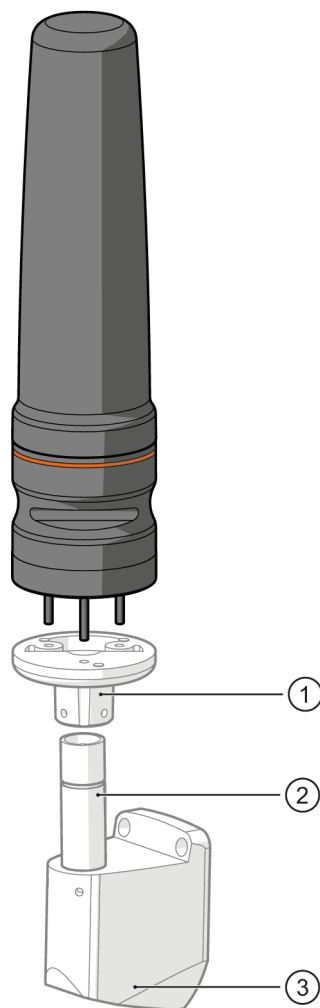

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется