


DV1102



Светодиодная лента RGBW

LED-Stripe-RGBW-transp-500mm-cl

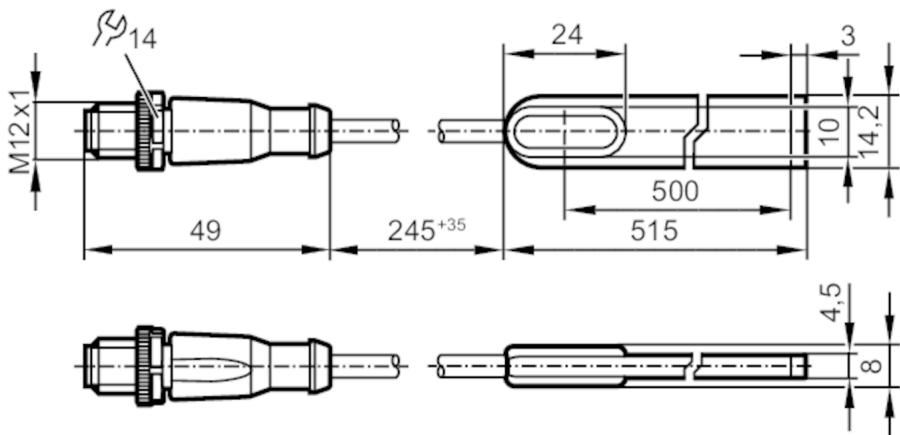

Приложение	
Особенности	Без галогена; позолоченные контакты
Применение	сигнализация загрязнения или разъюстировки
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	21,6...26,4 DC
Номинальное напряжение DC [V]	24; (по SELV/PELV)
Макс. потребление тока [mA]	720; (красный: 160; зелёный: 160; синий: 160; белый: 240)
Цветовая температура [K]	7500
Световой поток [lm]	красный: 184,96; зелёный: 572; синий: 116; белый: 768,32
Примечание по световому потоку [lm]	Показатели светового потока относятся к одному метру светодиодной ленты
Станд. срок службы [h]	38000
Входы	
Входная цепь цифровых входов	24 V PNP
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...45
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90
Макс. высота над уровнем моря [m]	4000
Степень защиты	IP 68
Степень загрязнения	2
Испытания / одобрения	
Разрешение	EN 62471; IEC 62031
Механические данные	
Вес [g]	75,4

DV1102



Светодиодная лента RGBW

LED-Stripe-RGBW-transp-500mm-cl

Размеры	[mm]	515 x 14,2 x 4,5
Материал		корпус: TPU
Уплотнительный материал		FKM

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	сигнализация загрязнения или разъюстировки	светодиод, цветной RGB
	mounting light	светодиод, белый


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Разъем: M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, оранжевый; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM;
Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



1	+ красный
2	+ зелёный
3	GND
4	+ белый
5	+ синий



Светодиодная лента RGBW

LED-Stripe-RGBW-transp-500mm-cl

диаграммы и графики

light intensity distribution curve

