


DV1103



Светодиодная лента RGBW

LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl

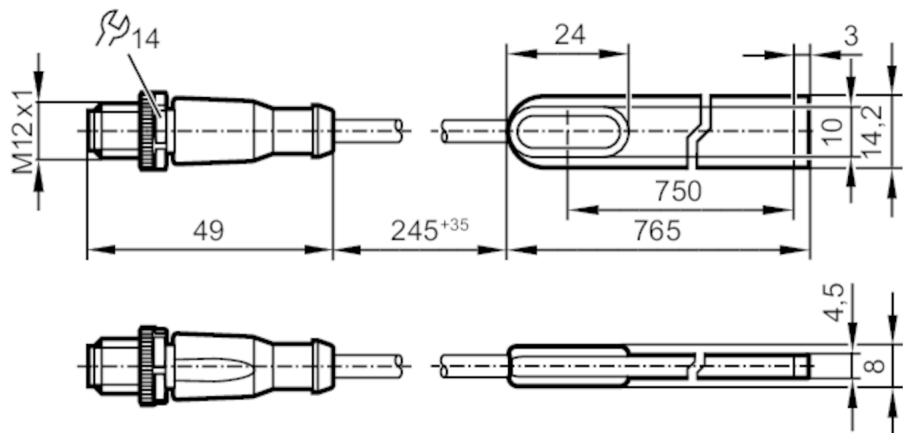

Приложение		
Особенности	Без галогена; позолоченные контакты	
Применение	сигнализация загрязнения или разъюстировки	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	21,6...26,4 DC
Номинальное напряжение DC	[V]	24; (по SELV/PELV)
Макс. потребление тока	[mA]	1080; (красный: 240; зелёный: 240; синий: 240; белый: 360)
Цветовая температура	[K]	7500
Световой поток	[lm]	красный: 184,96; зелёный: 572; синий: 116; белый: 768,32
Примечание по световому потоку	[lm]	Показатели светового потока относятся к одному метру светодиодной ленты
Станд. срок службы	[h]	38000
Входы		
Входная цепь цифровых входов	24 V PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...45
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90
Макс. высота над уровнем моря	[m]	4000
Степень защиты	IP 68	
Степень загрязнения	2	
Испытания / одобрения		
Разрешение	EN 62471; IEC 62031	
Механические данные		
Вес	[g]	101,5

DV1103



Светодиодная лента RGBW

LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl

Размеры	[mm]	765 x 14,2 x 4,5
Материал		корпус: TPU
Уплотнительный материал		FKM

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	сигнализация загрязнения или разъюстировки	светодиод, цветной RGB
	mounting light	светодиод, белый


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Разъем: M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, оранжевый; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM;
Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



1	+ красный
2	+ зелёный
3	GND
4	+ белый
5	+ синий

DV1103



Светодиодная лента RGBW

LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl

диаграммы и графики

light intensity distribution curve

