


DV2520



5-segment light tower with IO-Link control

LED-Tower-5/IO-Link

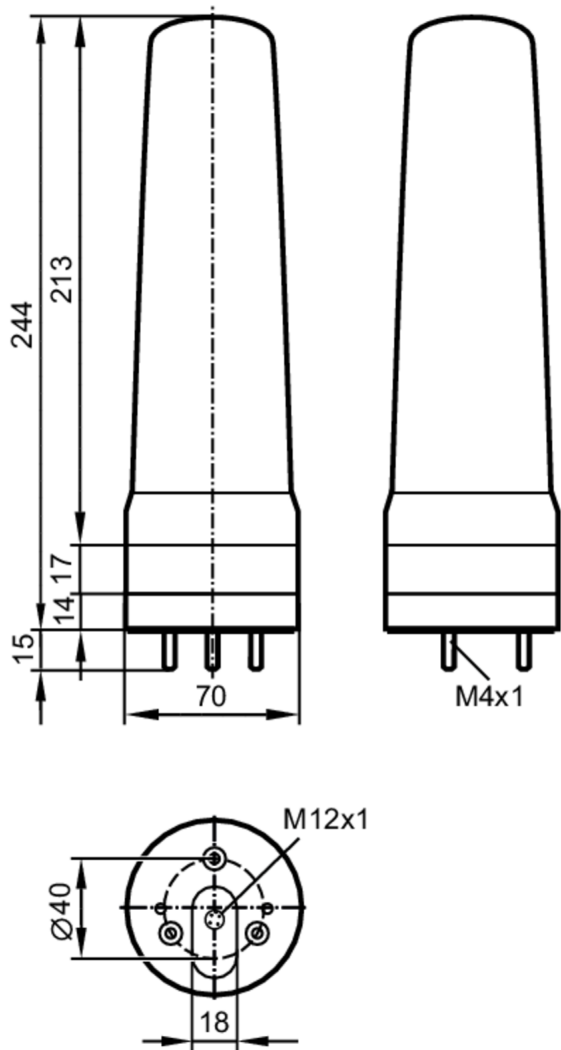

Приложение		
Применение		сигнализация загрязнения или разъюстировки
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	< 200
Входы		
Входной ток High	[mA]	6
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IO-Link
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.1



5-segment light tower with IO-Link control

LED-Tower-5/IO-Link

Стандарт SDCI		IEC 61131-9	
SIO режим		да	
Нужный тип порта		A	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	8	
Поддерживаемые DeviceID		Режим работы	ID прибора
		Default	841
		Status B	1075
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...50	
Температура хранения	[°C]	-40...75	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90	
Давление воздуха	[kPa]	< 106	
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	438	
Механические данные			
Вес	[g]	503	
Размеры	[mm]	Ø 70 / L = 244	
Материал		корпус: ABS; Оптика: PC	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей	светодиодный сегмент		5 x 4 светодиод
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		монтажное основание, E89060	
		крепление на стену, E89061	
		Монтажный адаптер, E89063	
		кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064	
		монтажная трубка, E89065	
		монтажная трубка, E89066	
		монтажная трубка, E89067	
Примечания			
Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.		
Упаковочная величина	1 шт.		

5-segment light tower with IO-Link control

LED-Tower-5/IO-Link

электрическое подключение - разъем


Разъем: M12; кодировка: A



1	UB+
2	не используется
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

диаграммы и графики

Установка

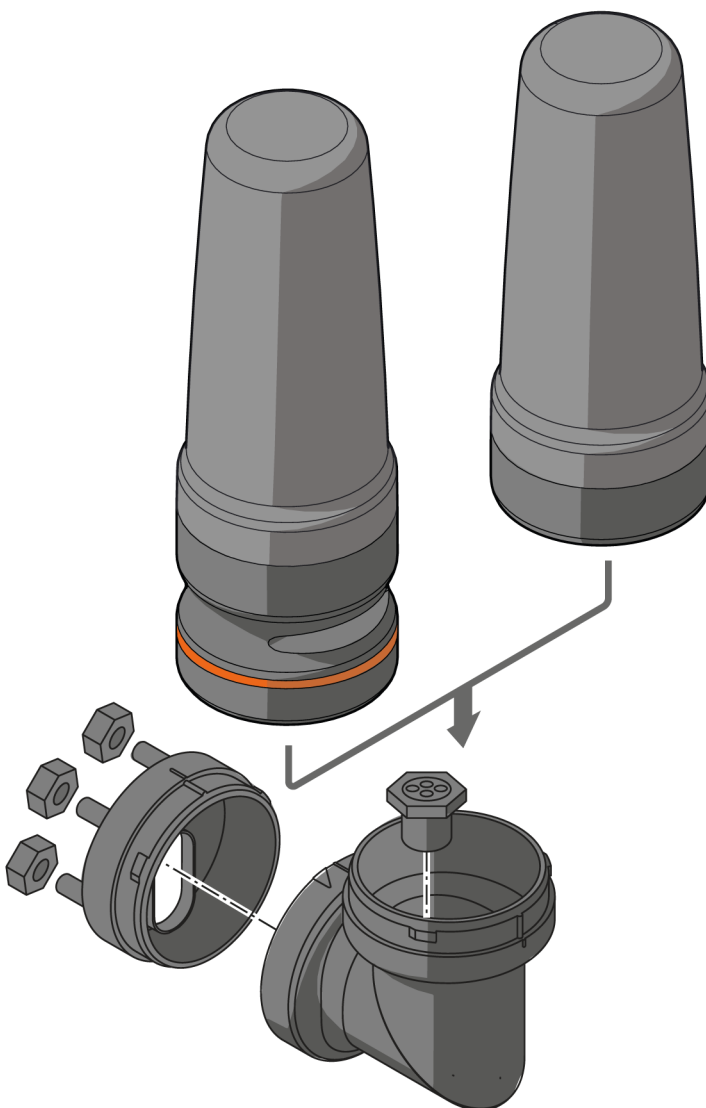


DV2520



5-segment light tower with IO-Link control

LED-Tower-5/IO-Link

Установка

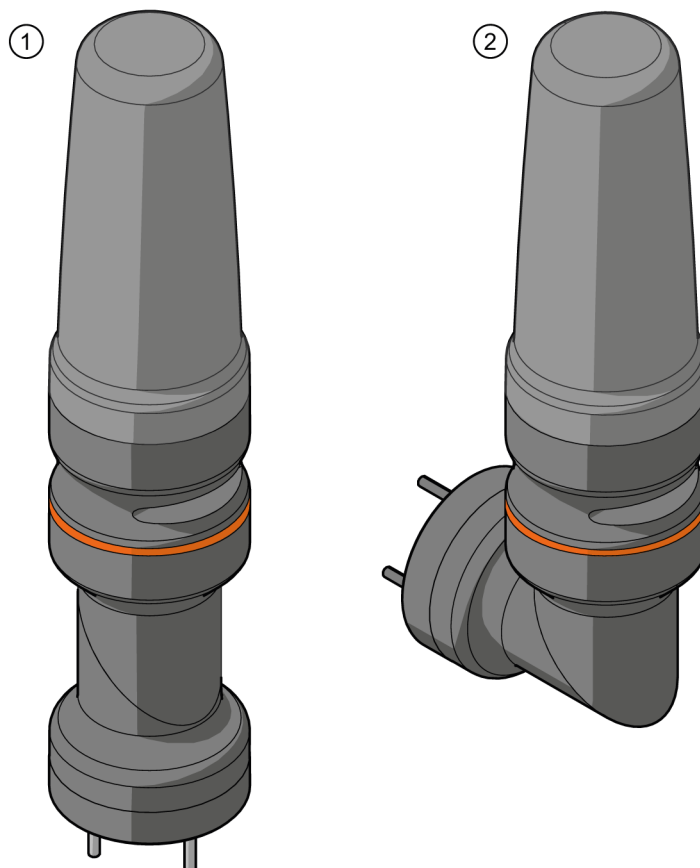

- 1 mounting on a horizontal surface
- 2 mounting on a vertical surface


DV2520



5-segment light tower with IO-Link control

LED-Tower-5/IO-Link

базовый монтаж

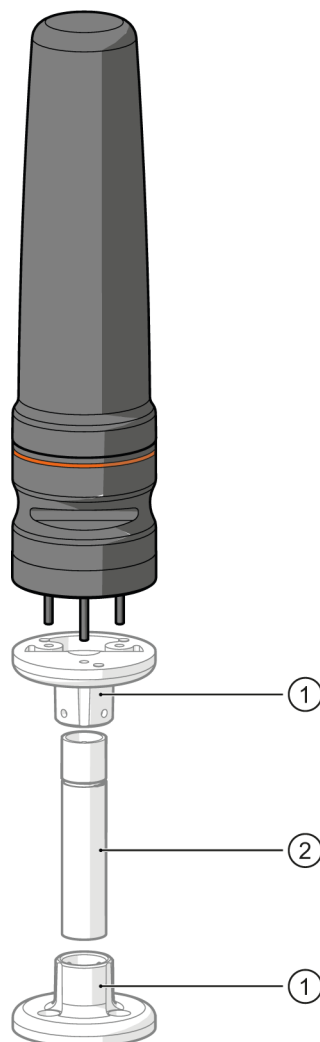

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется


DV2520



5-segment light tower with IO-Link control

LED-Tower-5/IO-Link

установка на стену

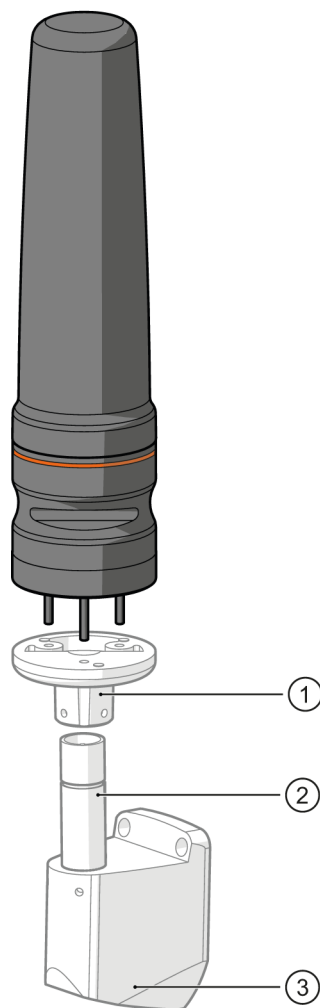

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется