


DX1041



Current loop display

DISPLAY/4...20mA

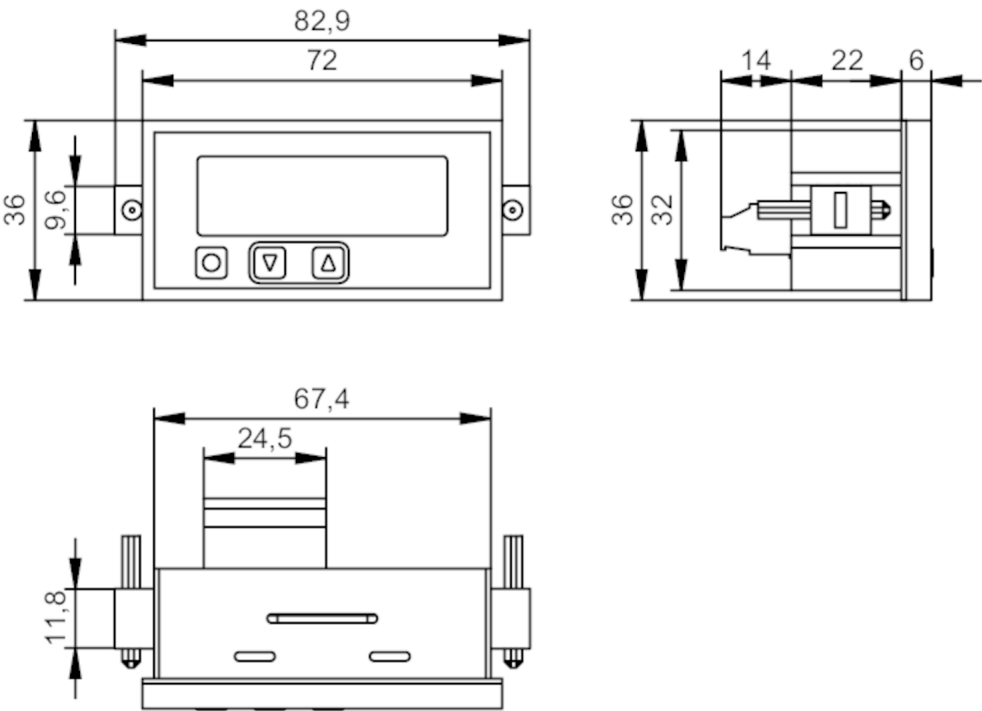

отверстие в панели 68 x 33 mm



Характеристики			
Корпус		Прямоугольный	
Размеры [mm]		36 x 72 x 40	
Приложение			
Применение		масштабируемый дисплей для датчиков с аналоговым выходом	
Электронные данные			
Рабочее напряжение [V]		24 DC; (voltage is generated from analogue signal: 4...20 mA; voltage drop of signal: 5,1 (4,7...5,2 V))	
Входы/выходы			
Количество входов и выходов		Количество аналоговых входов: 1	
Входы			
Количество аналоговых входов		1	
Аналоговый вход (ток) [mA]		4...20	
Аналоговый вход		Разрешение [Bit]	12
		Точность	0,3 % Погрешность измерения ± 1 Digit
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды [°C]		0...60	
Температура хранения [°C]		-20...80	
Степень защиты		IP 65; (клеммы: IP00)	

DX1041



Current loop display

DISPLAY/4...20mA

Механические данные		
Вес	[g]	106
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		установка в панели или отверстия в панелях; (отверстие в панели: 68 x 33 mm)
Размеры	[mm]	36 x 72 x 40
Материал		корпус: polycarbonate; Уплотнение: EPDM

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функции дисплея	7-сегментный светодиодный дисплей, красный
		высота цифр 14 mm
		Диапазон индикации -1999...9999
	Элементы управления	3 программирующие кнопки

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение	
сменные колодки с резьбовыми клеммами: ...2,5 mm²	
Соединение	

