




Многофункциональный дисплей для контроля вращения, скорости и времени

DISPLAY/FX460/DC

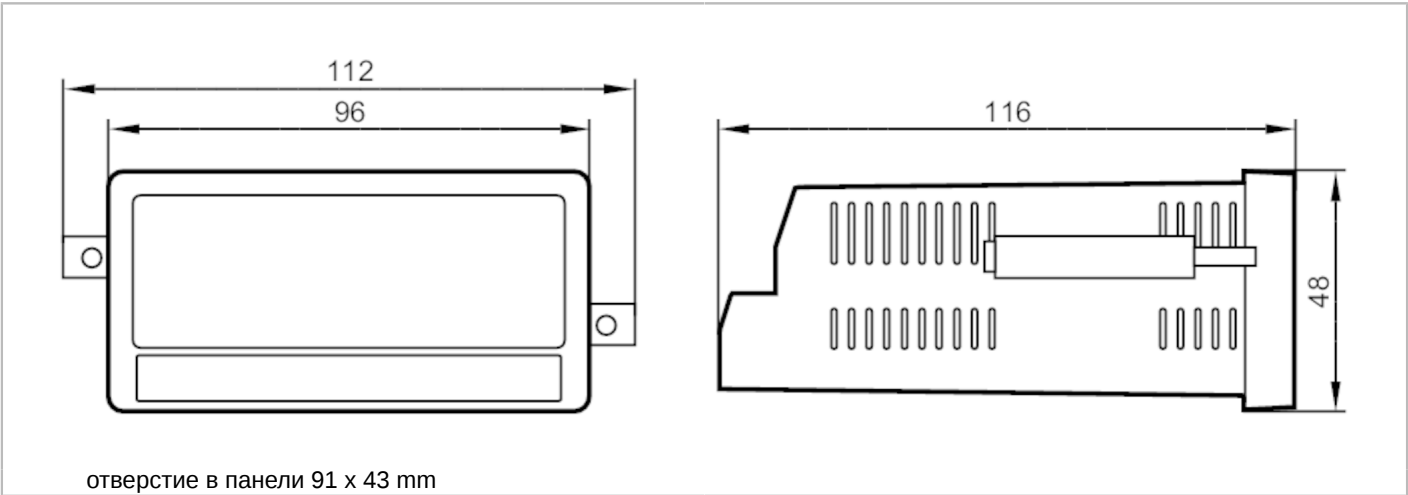

Характеристики		
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	48 x 112 x 116
Приложение		
Применение	Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц, которые можно вычислить из импульсной последовательности	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Потребление тока	[mA]	100
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 2	
Входы		
Количество цифровых входов	2	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...70
Степень защиты	IP 65	
Степень защиты клемм	IP 20	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Механические данные		
Вес	[g]	302,5
Корпус	Прямоугольный	
Способ монтажа	установка в панели или отверстия в панелях; (отверстие в панели: 91 x 43 mm)	
Размеры	[mm]	48 x 112 x 116

DХ2031



Многофункциональный дисплей для контроля вращения, скорости и времени

DISPLAY/FX460/DC

Материал	корпус: Noryl UL94-V-0
----------	------------------------

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Цветной дисплей	Графический ЖК-дисплей, Сенсорный экран
---------	-----------------	---


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение

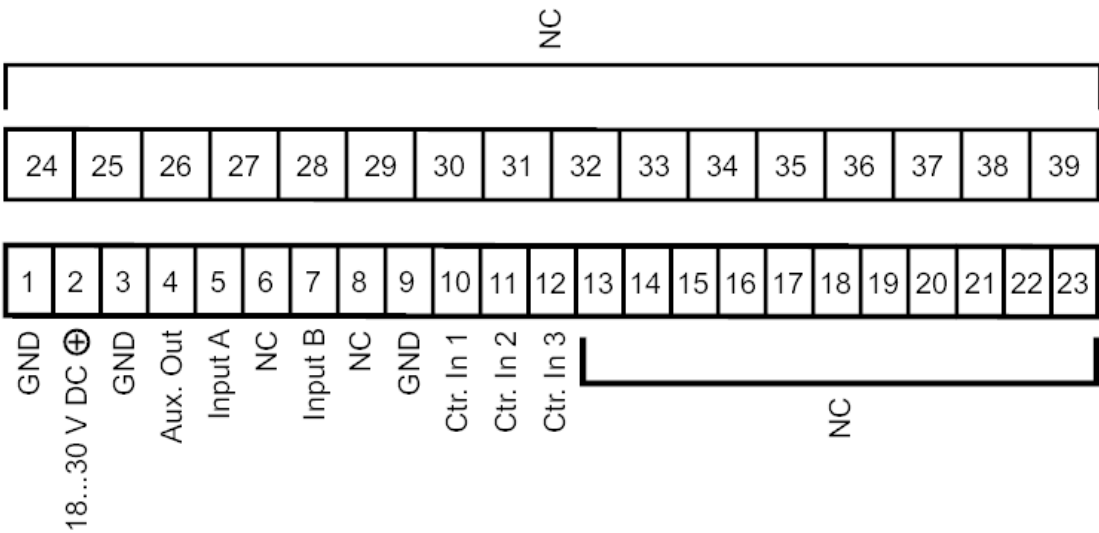

NC: не используется