




Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

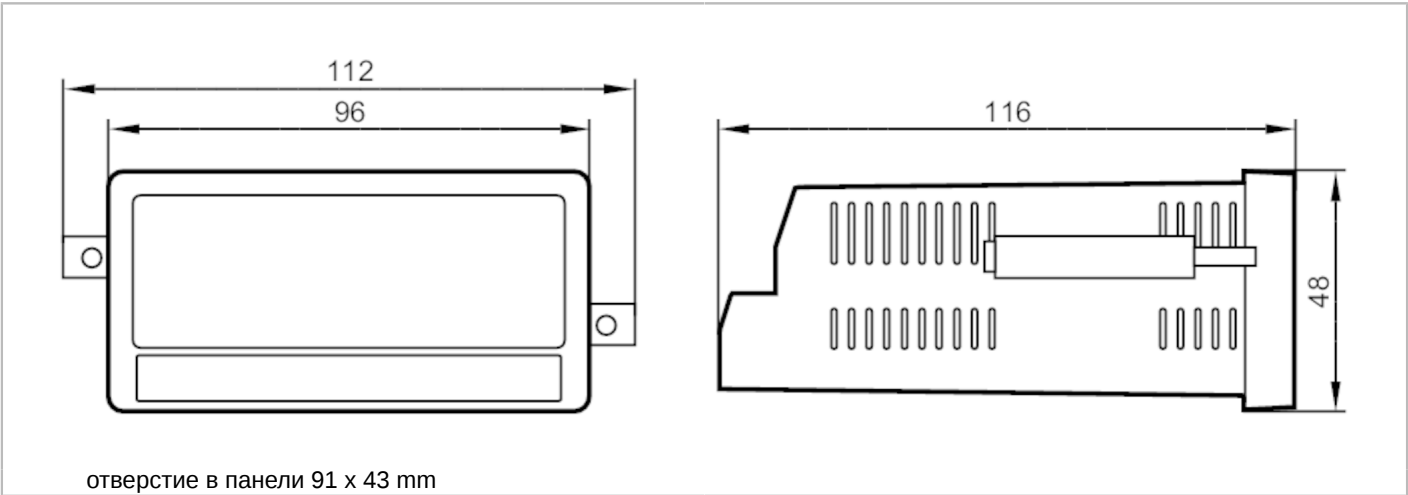

Характеристики		
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	48 x 112 x 116
Приложение		
Применение		отображение и мониторинг аналоговых сигналов; напр. датчики давления, температуры или потока
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	50...60
Рабочее напряжение	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Потребление тока	[mA]	100
Мощность	[W]	3
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество аналоговых входов: 2; Количество цифровых выходов: 4; Количество аналоговых выходов: 1
Входы		
Количество аналоговых входов		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Аналоговый вход (ток)	[mA]	0...20
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	-10...10
Разрешение аналогового входа		16 bit
Точный аналоговый выход	[%]	0,1
Выходы		
Количество цифровых выходов		4
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	200
Количество аналоговых выходов		1
Аналоговый выход по току	[mA]	0...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	270



Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Аналоговый выход по напряжению	[V]	-10...10
Точность аналогового выхода	[%]	0,1
Защита от перегрузок по току		да
Разрешение аналогового выхода		16 bit

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 65
Степень защиты клемм		IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Механические данные

Вес	[g]	350,5
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		установка в панели или отверстия в панелях; (отверстие в панели: 91 x 43 mm)
Размеры	[mm]	48 x 112 x 116
Материал		корпус: Noryl UL94-V-0

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Цветной дисплей	Графический ЖК-дисплей, Сенсорный экран
---------	-----------------	---

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------



электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение

