


DX2052



Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

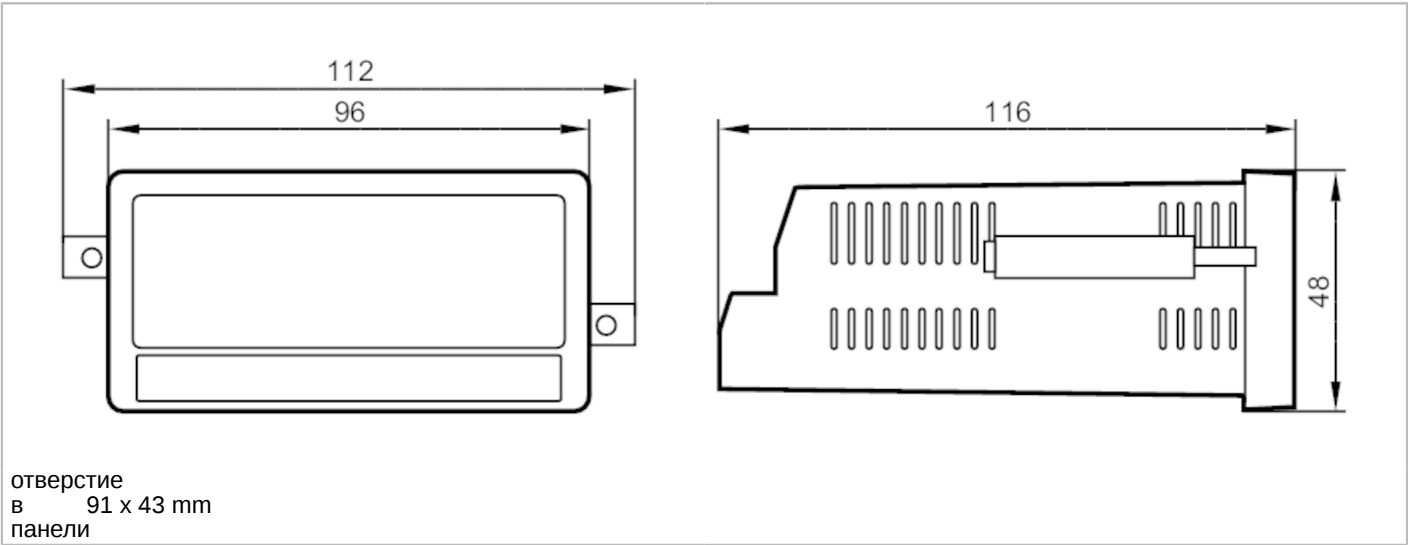

отверстие
в 91 x 43 mm
панели



Характеристики		
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	48 x 112 x 116
Приложение		
Применение		отображение и мониторинг аналоговых сигналов; напр. датчики давления, температуры или потока
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Потребление тока	[mA]	100
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество аналоговых входов: 2; Количество цифровых выходов: 4
Входы		
Количество аналоговых входов		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Аналоговый вход (ток)	[mA]	0...20
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	-10...10
Разрешение аналогового входа		16 bit
Точный аналоговый выход	[%]	0,1
Выходы		
Количество цифровых выходов		4
Защита от перегрузок по току		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...70



Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Степень защиты	IP 65
Степень защиты клемм	IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Механические данные

Вес	[g]	299,5
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		установка в панели или отверстия в панелях; (отверстие в панели: 91 x 43 mm)
Размеры	[mm]	48 x 112 x 116
Материал		корпус: Noryl UL94-V-0

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Цветной дисплей	Графический ЖК-дисплей, Сенсорный экран
---------	-----------------	---


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение

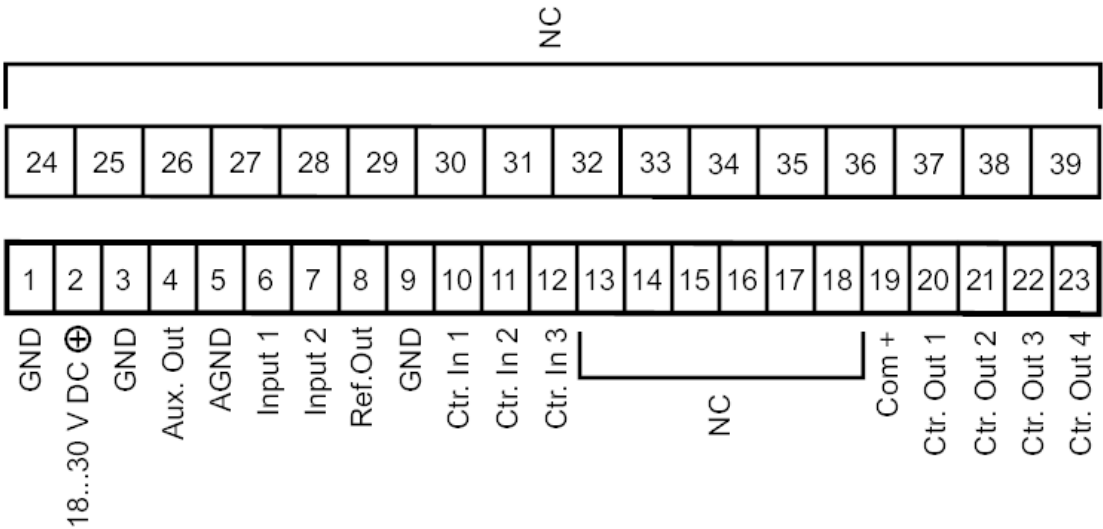

NC не используется