


DX2055



Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

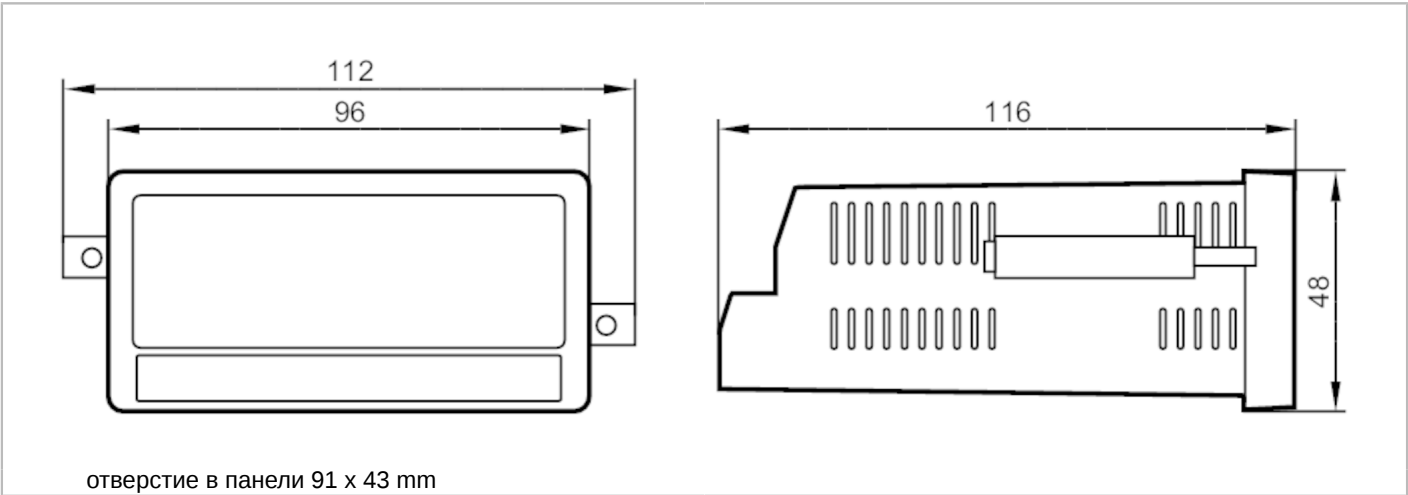

Характеристики	
Коммуникационный интерфейс	IO-Link
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	48 x 112 x 116
Приложение	
Применение	отображение и мониторинг аналоговых сигналов; напр. датчики давления, температуры или потока
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC
Потребление тока [mA]	100
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество аналоговых входов: 2; Количество цифровых выходов: 4
Входы	
Количество аналоговых входов	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Аналоговый вход (ток) [mA]	0...20
Аналоговый вход (напряжение) [V]	-10...10
Разрешение аналогового входа	16 bit
Точный аналоговый выход [%]	0,1
Выходы	
Количество цифровых выходов	4
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	200
Защита от перегрузок по току	да



Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Нужный тип порта	A	
Миним.время рабочего цикла [ms]	3	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	1226
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-20...60	
Температура хранения [°C]	-25...70	
Степень защиты	IP 65	
Степень защиты клемм	IP 20	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Механические данные		
Вес [g]	318	
Корпус	Прямоугольный	
Способ монтажа	установка в панели или отверстия в панелях; (отверстие в панели: 91 x 43 mm)	
Размеры [mm]	48 x 112 x 116	
Материал	корпус: Noryl UL94-V-0	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Цветной дисплей	Графический ЖК-дисплей, Сенсорный экран
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	



Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение

