


E1003A



Разъём с клеммами

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

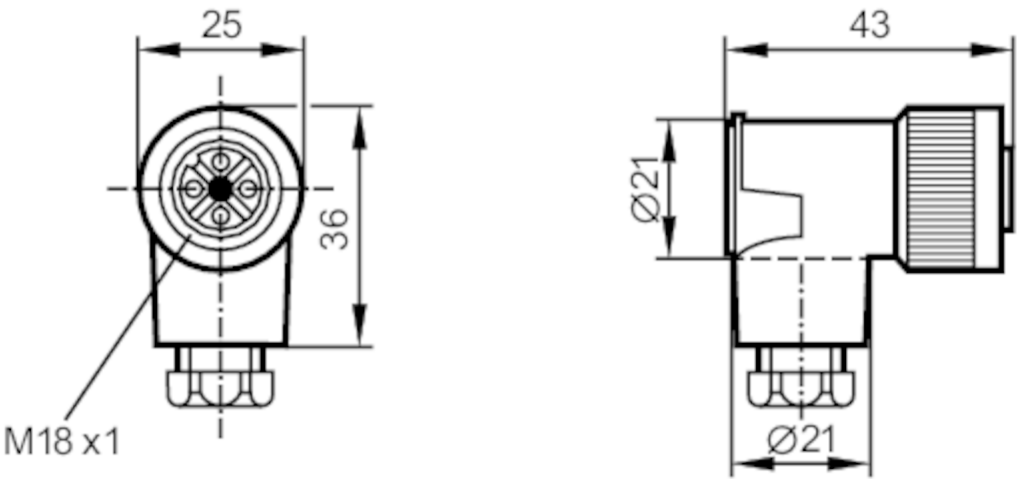

Приложение

Применение Подключение к сертифицированной искробезопасной цепи тока

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -20...80

Степень защиты IP 65

Испытания / одобрения

Разрешение BVS 05 ATEX E106

Маркировка ATEX  II 1G Ex ia IIC T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Механические данные

Вес [g] 41,2

Размеры [mm] 43 x 25 x 36

Материал PBT (полибутилентерефталат)

Формованный материал корпуса PBT (полибутилентерефталат)

Материал накладной гайки PA (полиамид)



Разъём с клеммами

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

Примечания

Примечания	Та в соответствии с "Общей мощностью токовых цепей" в соответствующей инструкции по эксплуатации (часть, касающаяся безопасности АТЕХ)
	К разъемам можно подключить несколько искробезопасных цепей.
	Сумма напряжений одного или нескольких искробезопасных цепей не должна превышать следующее значение:
	$U_{total\ max} = 60\ В$ (пик значения)
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

контактные зажимы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M18, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PBT (полибутилентерeftалат); Блокировка: PA (полиамид)



Соединение

