




Штекер с клеммами

SSTGF040MSSFPG

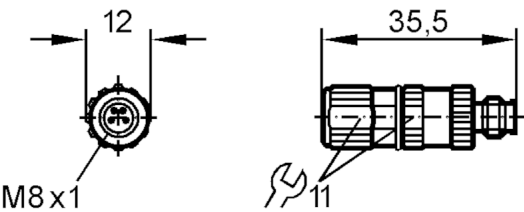

Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	14,9
Размеры	[mm]	12 x 12 x 35,5
Формованный материал корпуса		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

E11551



Штекер с клеммами

SSTGF040MSSFPG

электрическое подключение

многослойная изоляция: 0,14...0,38 mm²; Жила изоляции: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Защитная кабельная оболочка: Ø 3...5 mm

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый



Соединение

