




Разъём с клеммами

SDOAA030MSSFKPG

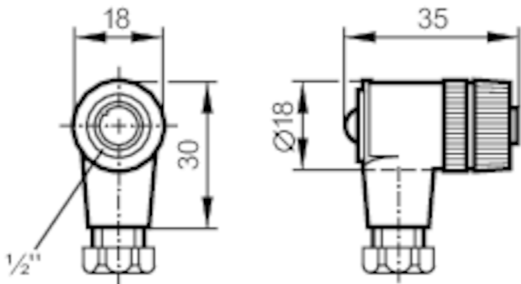

Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	24,8
Размеры	[mm]	35 x 20 x 30
Формованный материал корпуса		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

E11795



Разъём с клеммами


SDOAA030MSSFKPG

электрическое подключение

контактные зажимы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x 1/2", угловой; кодировка: С; Литой корпус: РА (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный



Соединение

