


E11806



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080MSS0010C08

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).

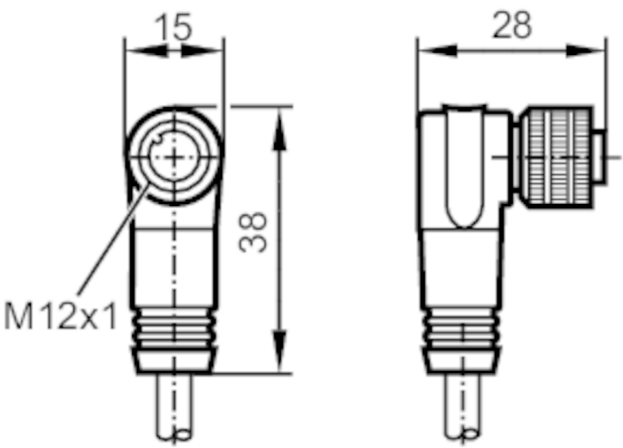

Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты; экранированный кабель
Применение		Промышленное применение / заводская автоматизация
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Класс защиты		III
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	682,5
Размеры	[mm]	28 x 15 x 38
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

Соединительный кабель с разъемом


ADOAH080MSS0010C08

электрическое подключение


Кабель: 10 м, PUR (полиуретан), черный, Ø 6,2 mm, экранированный; 8 x 0,25 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



Соединение

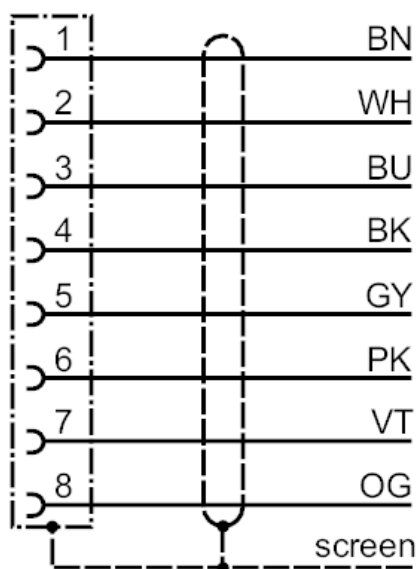

Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

Цвета жил :

BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
PK =	розовый
OG =	оранжевый
VT =	фиолетовый
WH =	белый
screen =	Экран