




Соединительный кабель с разъемом для клапана

AVDAB031PLS0010H03

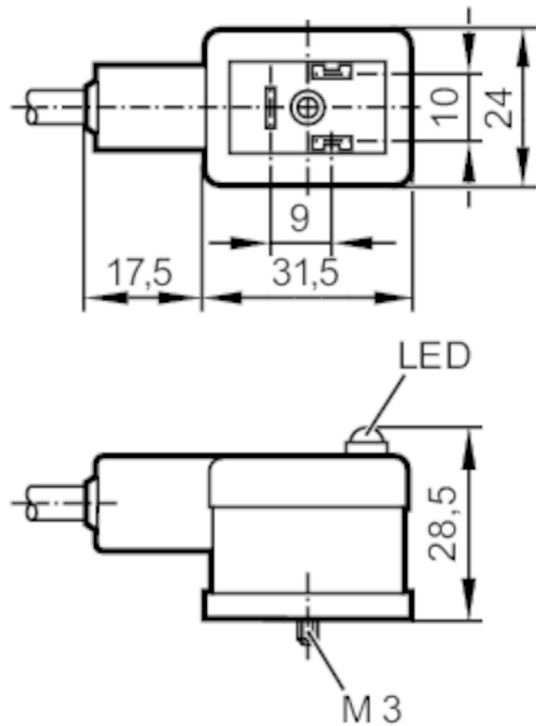

Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена	
Применение	Промышленное применение / заводская автоматизация	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения		да; (VDR)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	490
Размеры	[mm]	28,5 x 24 x 49
Материал		PP; FKM
Формованный материал корпуса		PP / FPM
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый

E11992



Соединительный кабель с разъемом для клапана

AVDAB031PLS0010H03

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x клапан типа В DIN, угловой; Литой корпус: PP / FPM; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

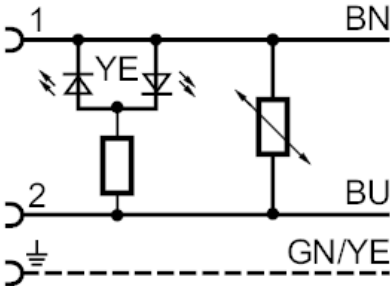

BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
GN/YE =	синий
	зелёный/жёлтый