


E12500



Штекер с клеммами

SSTGH040ZDSFKG

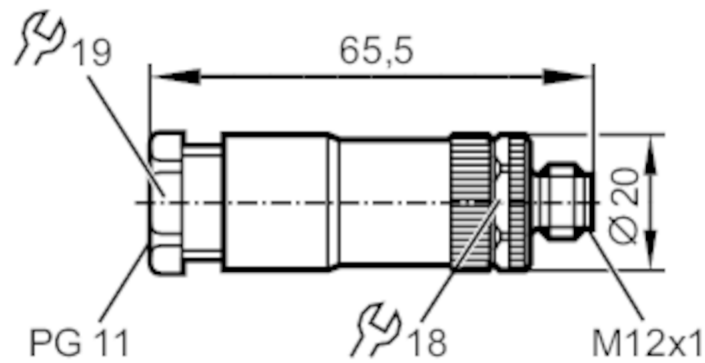

Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Исполнение		Кабель питания, Т-кодировка
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12; (при использовании проводников 1,5 мм²)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	25,7
Размеры	[mm]	20 x 20 x 65,5
Формованный материал корпуса		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Уплотнительный материал		NBR
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.



Штекер с клеммами

SSTGH040ZDSFKG

электрическое подключение

винтовые клеммы: 0,75...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 8...10 mm

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: T; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: отливка из цинка; Уплотнение: NBR;
Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,4 Nm



Соединение

