


Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком

VALVIS ADAPTER 22

Артикул снят с производства
Конец производства: 31.03.2027

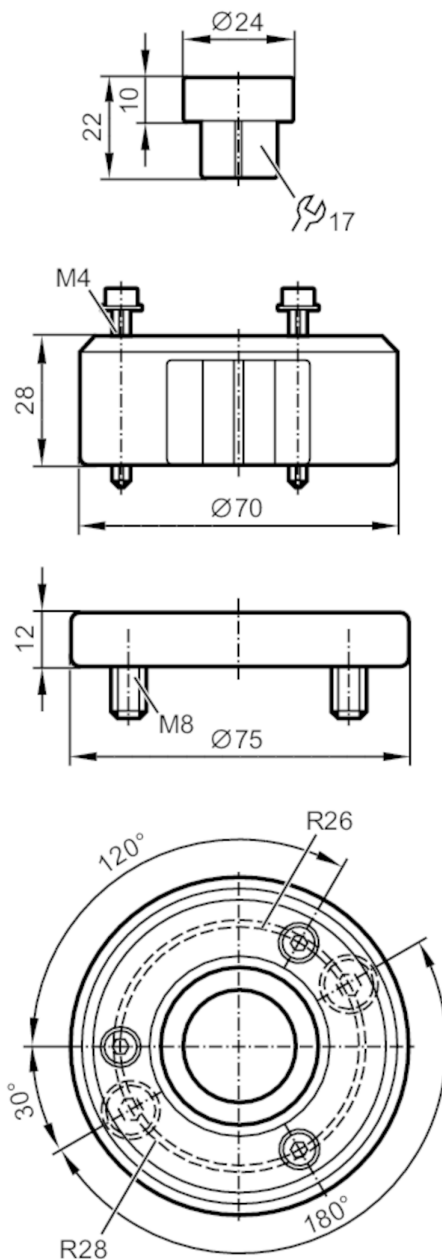

Приложение

Исполнение для односедельных клапанов типа SPX/APV

Механические данные

Вес [g] 456,2
Материал фланец: нерж.сталь; распорная втулка: POM; Мишень: нерж. сталь (1.4404 / 316L)

Принадлежности

Комплект поставки
винт с цилиндрической головкой: 3 x (M4 x 40 mm), нерж.сталь
Шайбы: 3 x M4
винты с потайной головкой: 2 x (M8 x 16 mm), нерж.сталь

E12515



Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком

VALVIS ADAPTER 22

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------