


E12640



Y-соединительный кабель

Y SPLITTER CABLE

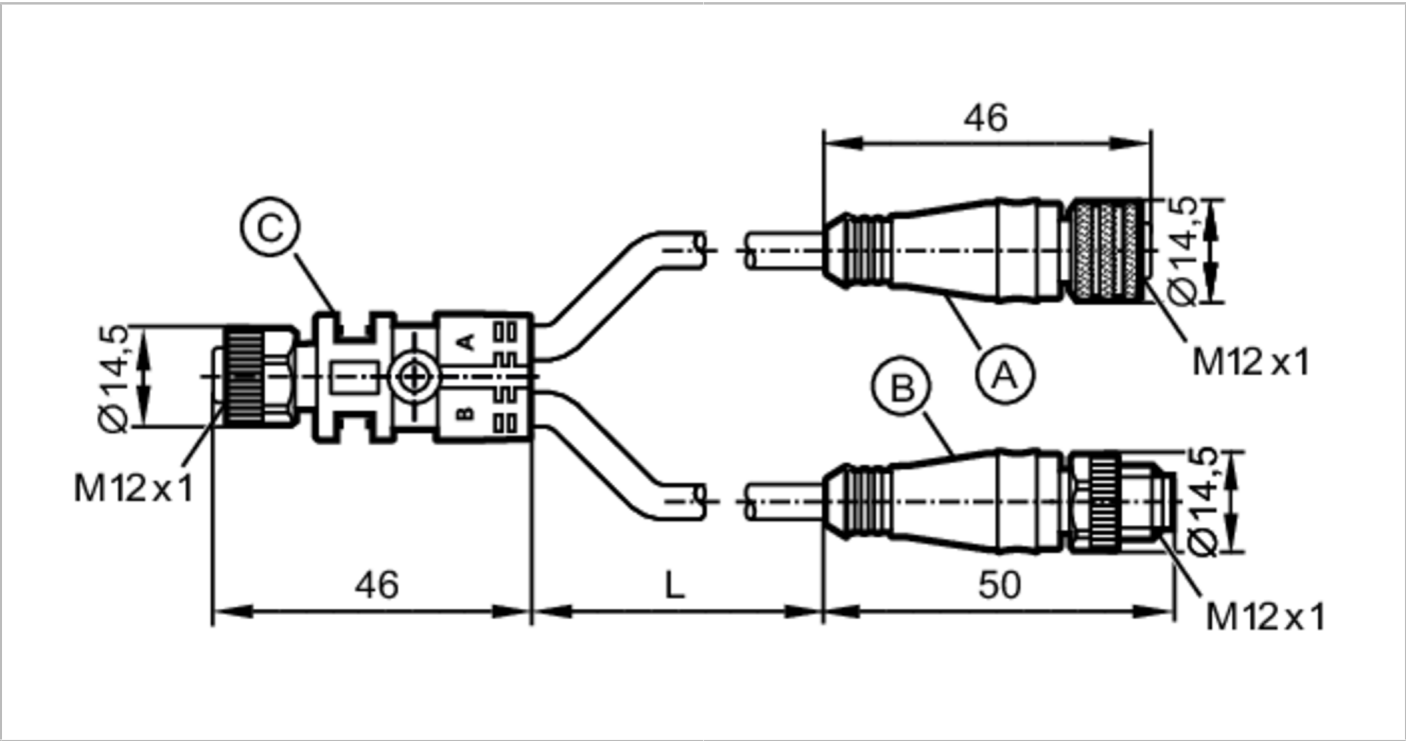


Приложение	
Особенности	без силикона
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	2
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Вес [g]	51,88
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.
Уплотнительный материал	FPM
Количество портов распределительной коробки	2
Принадлежности	
Необходимые принадлежности	E12639
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

Y-соединительный кабель


Y SPLITTER CABLE

электрическое подключение - Разъём C

Соединение

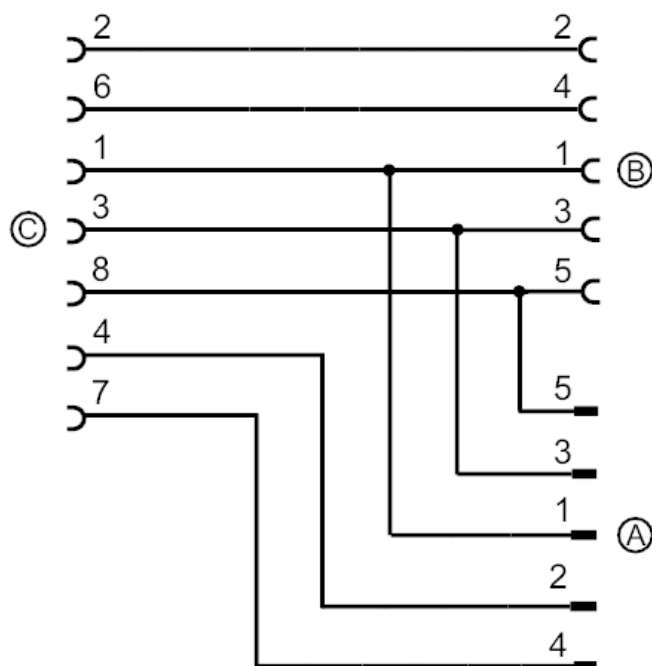


Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FPM; Момент затяжки: 1 Nm



электрическое подключение - Разъём B

Кабель: 0,15 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FPM; Момент затяжки: 1 Nm



E12640



Y-соединительный кабель

Y SPLITTER CABLE

электрическое подключение - разъем А

Кабель: 0,15 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Разъем: 1 x M12; кодировка: А; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FPM; Момент затяжки: 1 Nm

