


E12649



Соединительный кабель с разъемом

ADOAX050MSS0020H05

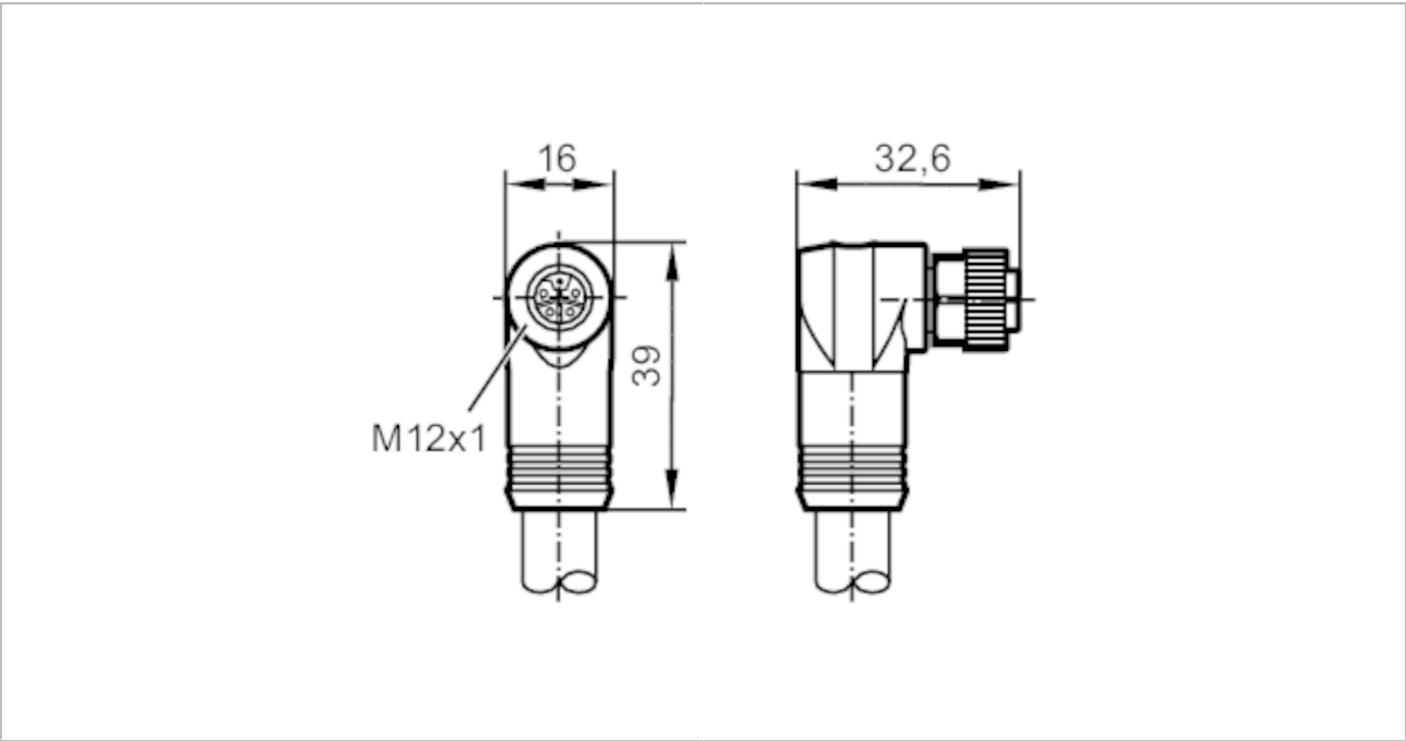

Приложение		
Особенности		позолоченные контакты
Исполнение		Кабель питания, L-кодировка
Применение		Промышленное применение / заводская автоматизация
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	63 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	16
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	4143,9
Размеры	[mm]	39 x 16 x 38,1
Формованный материал корпуса		TPE
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Уплотнительный материал		FKM
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E12649



Соединительный кабель с разъемом

ADOAX050MSS0020H05

электрическое подключение


Кабель: 20 m, PVC/PUR, черный, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: L; Литой корпус: TPE; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченный



Соединение

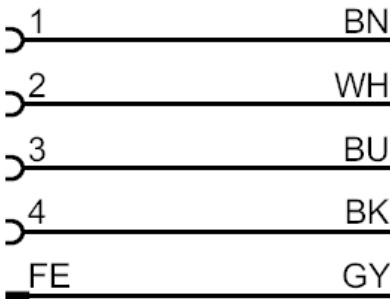

BN =	Цвета жил :
WH =	коричневый
BU =	белый
BK =	синий
GY =	черный
	серый