


Уголок для монтажа

VALVE BRACKET 20-40MM

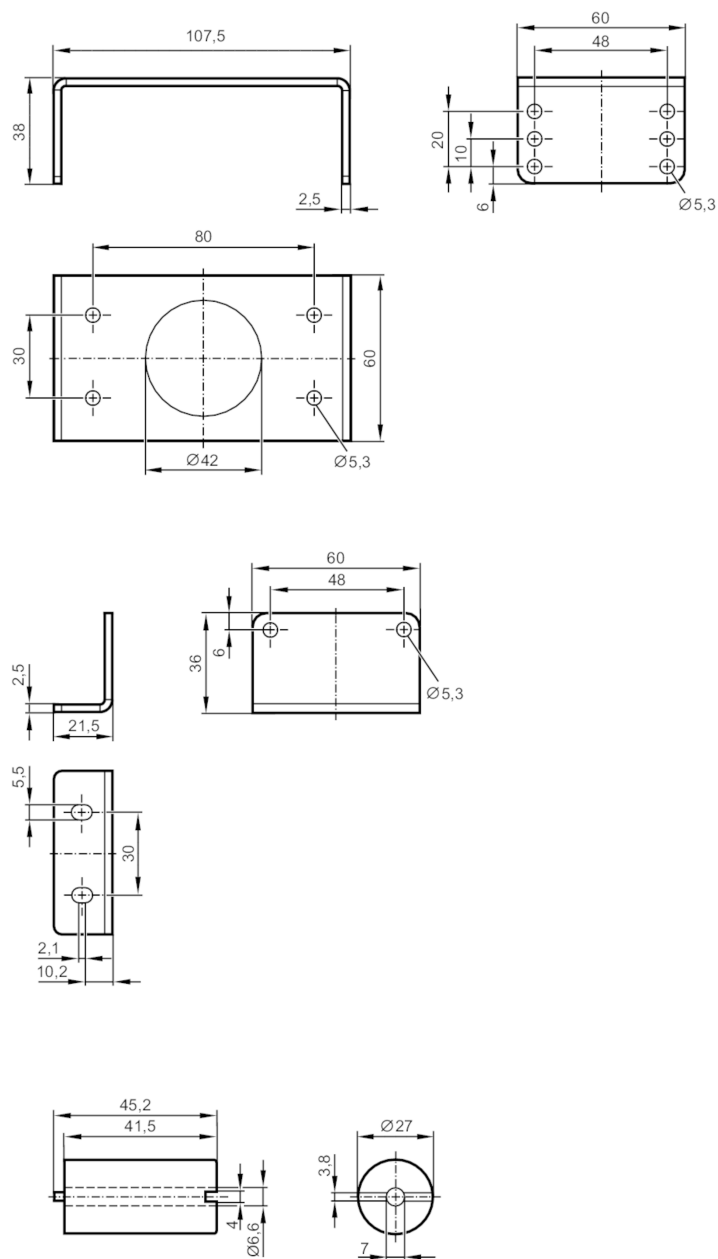

Приложение

Исполнение

для механических интерфейсов для пневматических приводов VDI / VDE 3845

Механические данные

Вес

[g]

471,5

Расстояние между
отверстиями для
монтажного кронштейна

80 x 30 / 130 x 30 mm

Высота вала задвижки
клапана

20 / 30 / 40 mm

Подходит для диаметров
вала

[mm]

> 38

Материал

уголок для монтажа: нерж. сталь (1.4404 / 316L); переходник вала: алюминий

E12674



Уголок для монтажа

VALVE BRACKET 20-40MM

Принадлежности	
Комплект поставки	винт с цилиндрической головкой: 1 x (M6 x 60 mm), нерж.сталь
	винты головки разъема: 8 x (M5 x 8 mm), нерж.сталь
	Шестиугольные гайки: 8 x M5, нерж.сталь
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.