


E12736



Соединительный кабель с разъемом AMP

ecomatPanel/Cable/5m

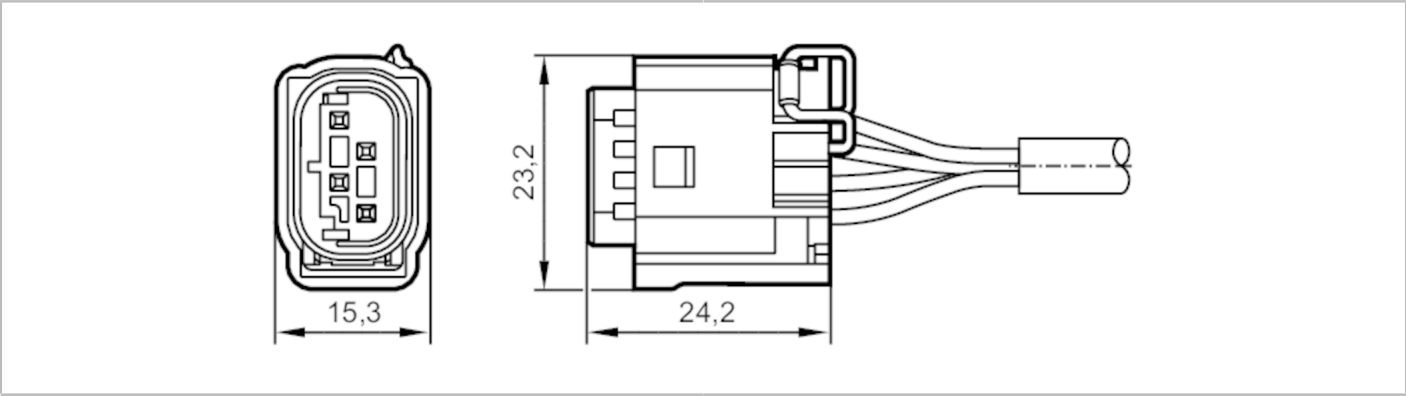


Приложение		
Особенности		экранированный кабель
Применение		для подвижной техники
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	8...32 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...80
Степень защиты		IP 20; (без резистора)
Механические данные		
Вес	[g]	456,4
Размеры	[mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Материал		корпус: PBT-GF20
Формованный материал корпуса		PBT (полибутилентерефталат)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), серый, Ø 8,3 mm, экранированный; 2 x 0,5 mm² (витые пары)

Разъем: AMP MQS, прямой; Литой корпус: PBT (полибутилентерефталат); Контакты: с оловянным покрытием




E12736



Соединительный кабель с разъемом AMP

ecomatPanel/Cable/5m

Соединение

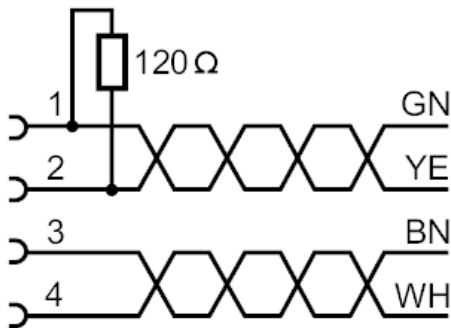

1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb