


E12775



Штекер с клеммами

SSTGB030ZDSFKPG

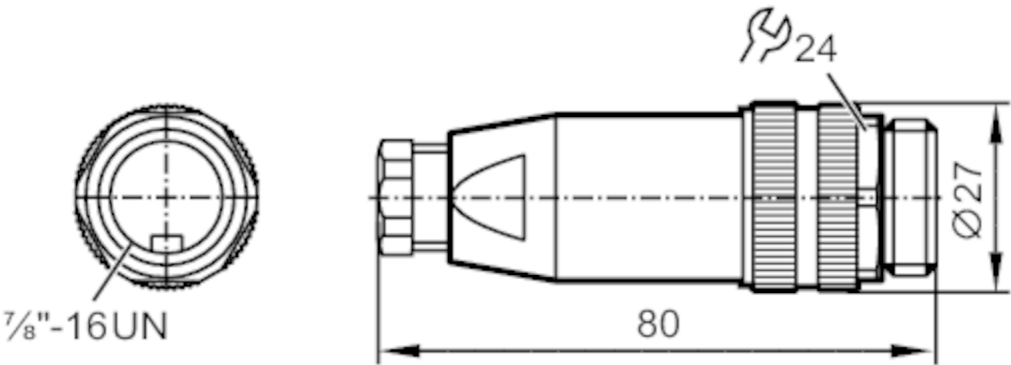

Приложение		
Особенности	позолоченные контакты	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 300 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	51,9
Формованный материал корпуса		PBT (полибутилентерефталат)
Материал накидной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Примечания		
Примечания	контакт 1 главный	
Упаковочная величина	1 шт.	

E12775



Штекер с клеммами

SSTGB030ZDSFKPG

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm; AWG 16

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x 7/8", прямой; Литой корпус: РВТ (полибутилентерефталат); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченый



Соединение

