


E12776



Штекер с клеммами

SSTGB050ZDSFKPG

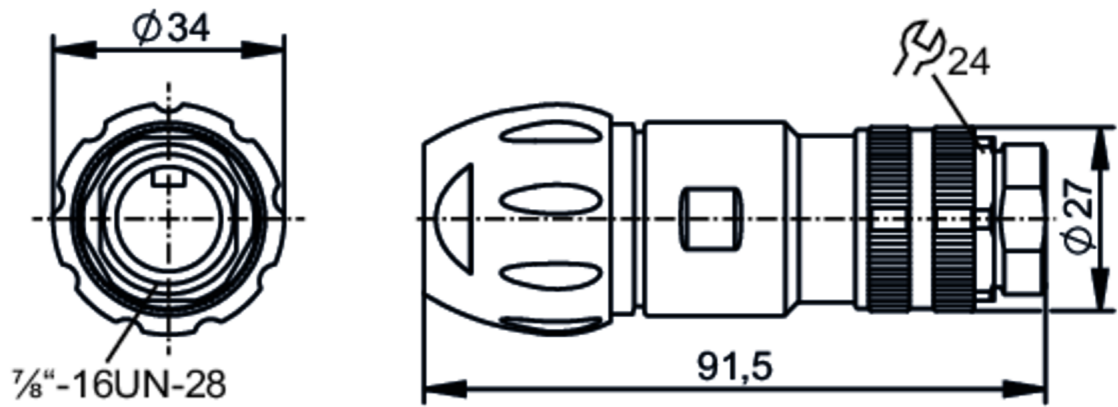

Приложение		
Особенности	позолоченные контакты	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 400 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	9
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	54,7
Формованный материал корпуса		РА (полиамид); PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Уплотнительный материал		NBR
Примечания		
Примечания		Pin 4 главный
Упаковочная величина		1 шт.

E12776



Штекер с клеммами

SSTGB050ZDSFKPG

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 7...13 mm; AWG 16

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x 7/8", прямой; Литой корпус: PA (полиамид); PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Уплотнение: NBR; Контакты: позолоченый



Соединение

