


E12789



H splitter

ZDO3E050MSS0000-00STGE050MSS

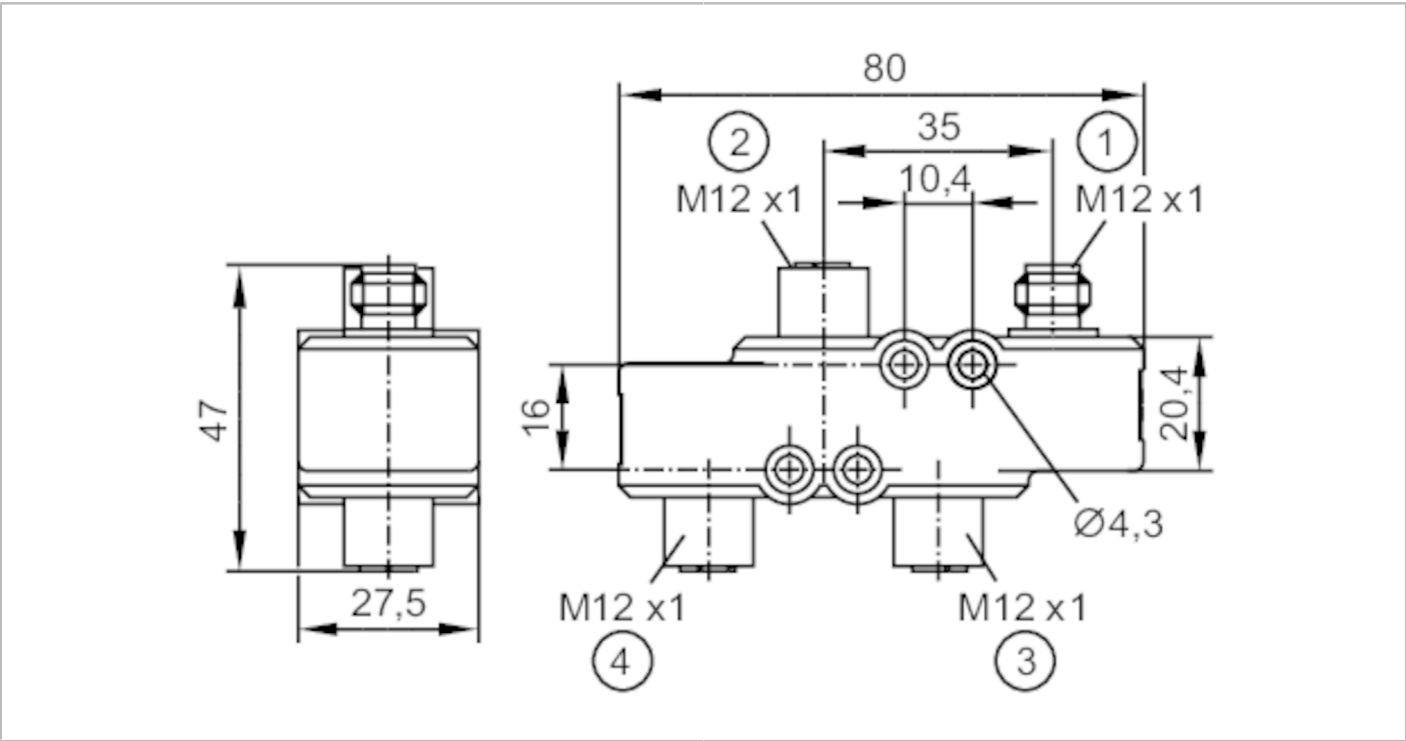

Приложение		
Особенности		позолоченные контакты
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 63 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	16; (40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Вес	[g]	130,7
Материал		корпус: PBT (полибутилентерефталат) черный
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Уплотнительный материал		HNBR
Принадлежности		
Комплект поставки		этикетки: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.



H splitter

ZDO3E050MSS0000-00STGE050MSS

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 3 x M12; кодировка: L; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: HNBR; Контакты: позолоченый



электрическое подключение - разъем

Разъём: 1 x M12; кодировка: L; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый



Соединение

