




Соединительный кабель с разъемом AMP

ADOGX060--D0003H06

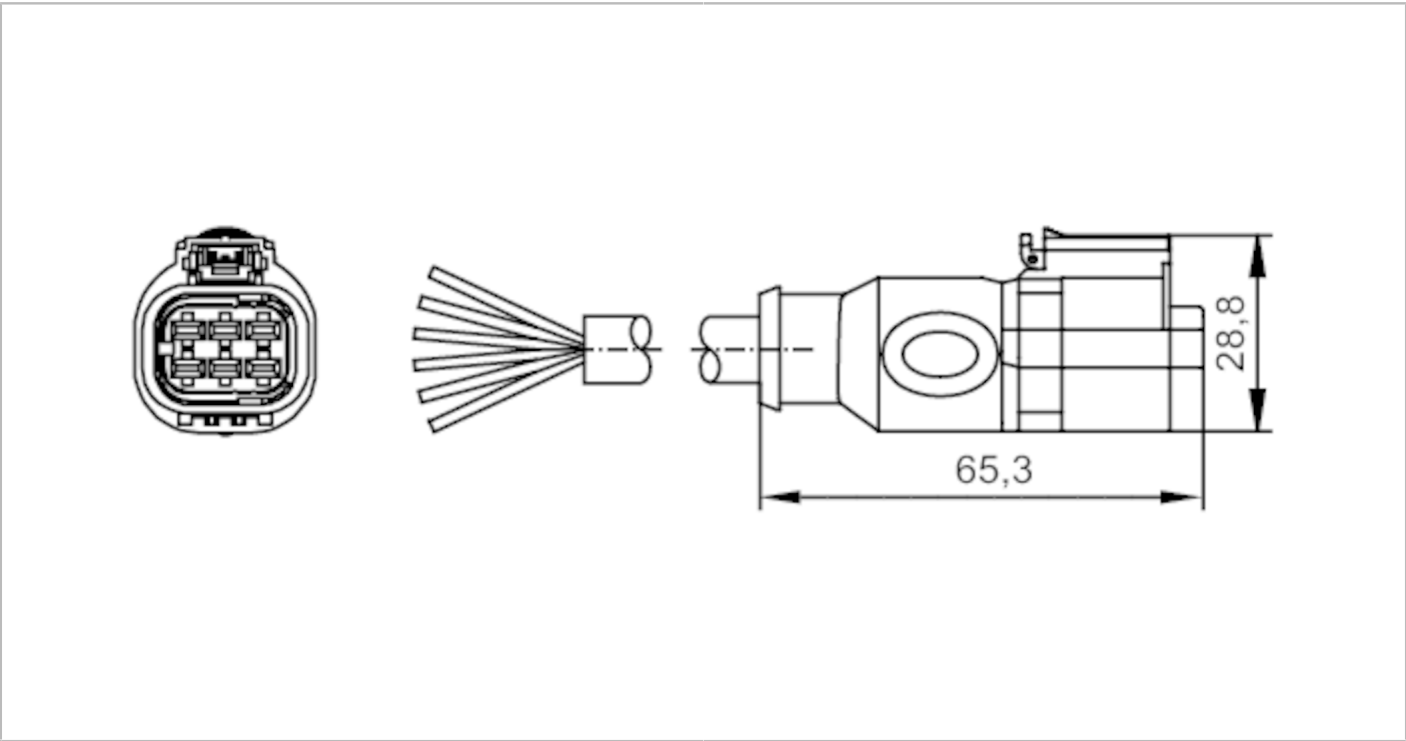

Приложение		
Особенности	Без галогена	
Применение	Шина CAN; для подвижной техники	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...24 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	17; (wires 2+5: 4 A)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-15...80
Степень защиты	IP 65; IP 67; (соединительный разъем подключен)	
Механические данные		
Вес	[g]	562,1
Формованный материал корпуса	TPU	
Уплотнительный материал	силикон	
Примечания		
Примечания	Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 15 x диаметр кабеля	
Упаковочная величина	1 шт.	

E12834



Соединительный кабель с разъемом AMP


ADOGX060--D0003H06

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x AMP разъем, прямой; Литой корпус: TPU, черный; Уплотнение: силикон



Соединение

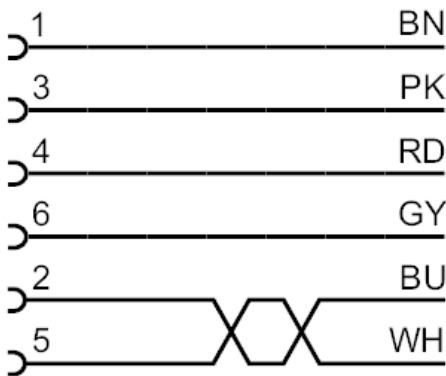

электрическое подключение

Кабель: 3 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 10 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm) + 4 x 2,5 mm² (50 x Ø 0,25 mm)