




Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком

ADAPTER VALVIS 14

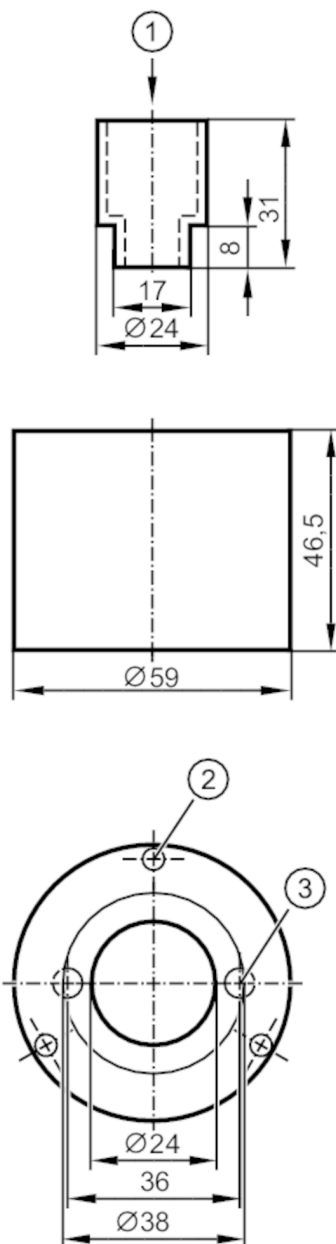

- 1 винт с цилиндрической головкой для крепления мишени на поршень клапана
 2 расточное отверстие для крепления датчика положения клапанов на адаптере
 3 расточное отверстие для крепления адаптера на клапане

Приложение

Исполнение

для клапанов ф. Bardiani

Механические данные

Вес

[g]

213

Размеры

[mm]

46,6 x 59 x 59

Материал

Адаптер: ПА (полиамид); Мишень: нерж. сталь (1.4404 / 316L)

Принадлежности

Комплект поставки

винты: 3, формирование резьбы

винт с цилиндрической головкой: 1 x (M12 x 30 mm)

О-кольцо: 1

винты головки разъема: 2 x (M6 x 18 mm)

E12170



Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с
выдвижным штоком

ADAPTER VALVIS 14

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.