




Y-образный распределитель

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

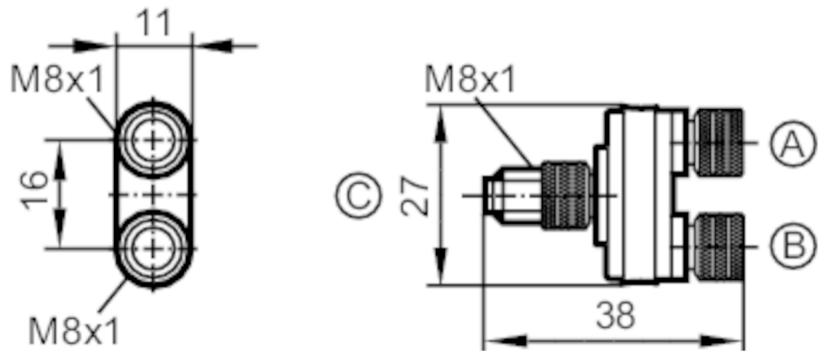

Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC/DC
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	3
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	15,7
Размеры	[mm]	11 x 27 x 38
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Количество портов распределительной коробки		2
Тип подключения		M8
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

Y-образный распределитель


ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

электрическое подключение - разъем С

Разъем: 1 x M8; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый



Соединение

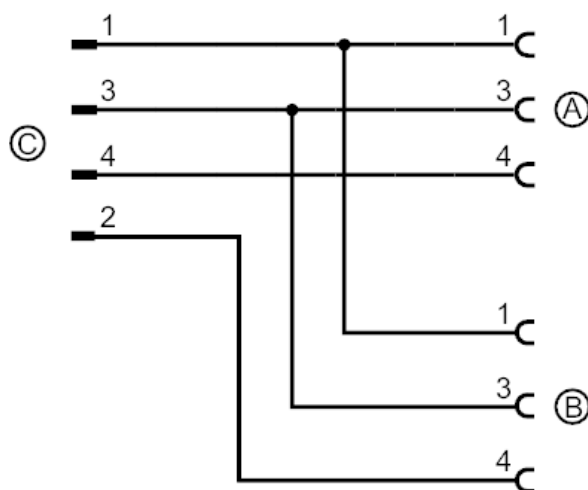

электрическое подключение - Разъём A/B

Разъем: 2 x M8; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый

