




Штекер с клеммами

SSTGN040ZDSFKSG

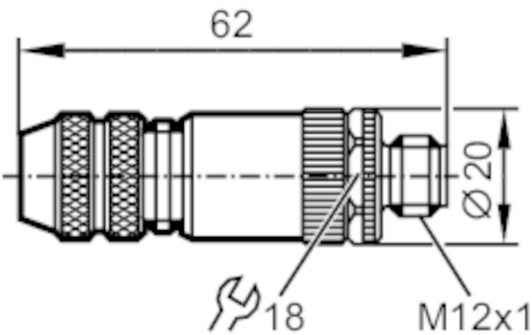

Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Исполнение		кабель Ethernet, D-кодировка
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	44,6
Размеры	[mm]	20,2 x 20,2 x 63
Формованный материал корпуса		отливка из цинка, никелированн.
Материал накидной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.



Штекер с клеммами

SSTGN040ZDSFKSG

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm; AWG 18

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: D; Литой корпус: отливка из цинка, никелированн.; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченный; Экранированный соединительный кабель: экранированный



Соединение

