




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080VAS0025E08

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).

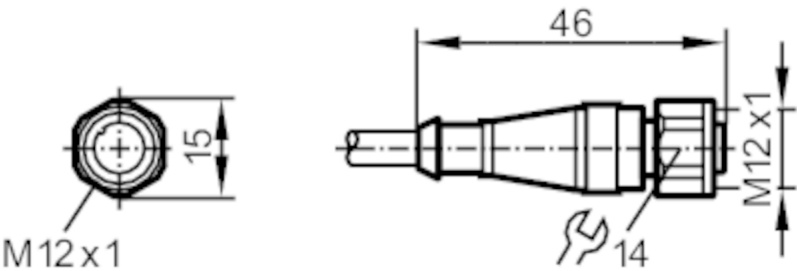

Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Применение		Промышленное применение / заводская автоматизация
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	1555,5
Размеры	[mm]	15 x 15 x 46
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал		EPDM
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E12344



Соединительный кабель с разъемом


ADOGH080VAS0025E08

электрическое подключение

Кабель: 25 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



Соединение

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
PK =	розовый
OG =	оранжевый
VT =	фиолетовый
WH =	белый