E12385

Кабель

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR

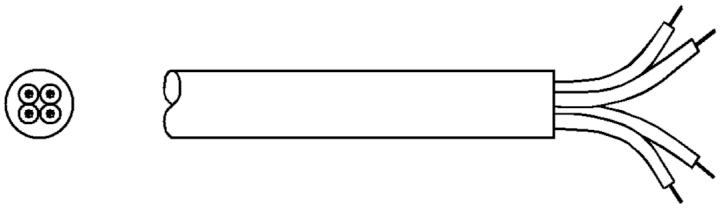

Приложение	
Особенности	Без галогена; Пригодность для кабельной цепи

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90

Механические данные			
Вес	[g]	3025	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 100 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)