




Соединительный кабель

RJ45 to M12 Jumper 5m PUR

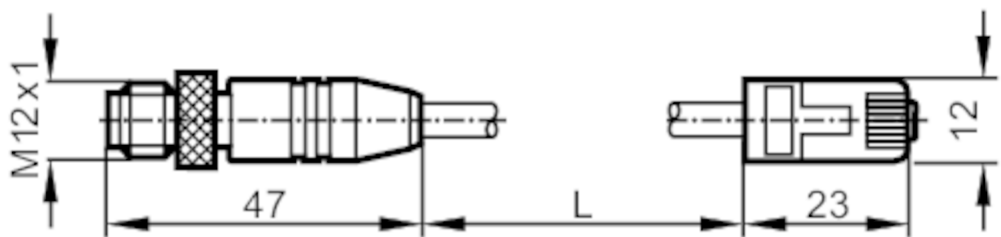

Приложение		
Исполнение	кабель Ethernet, D-кодировка	
Применение	соединительный кабель; Промышленное применение / заводская автоматизация	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты	IP 67; IP 42; (вилка M12 / вилка RJ45)	
Механические данные		
Вес	[g]	323
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан) / PC	
Материал накидной гайки	отливка из цинка, никелированн.	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение - разъем M12		

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: D; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm




Соединительный кабель

RJ45 to M12 Jumper 5m PUR

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), зелёный, Ø 6,2 mm; 2 x 2 x 0,38 mm²

Соединение

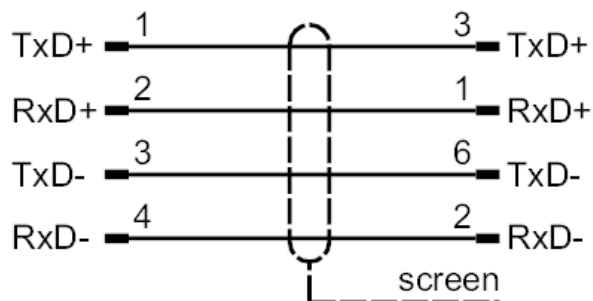

электрическое подключение - разъем RJ45

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: PC

