




Разъём с клеммами

SDOGH080MSSFKPG

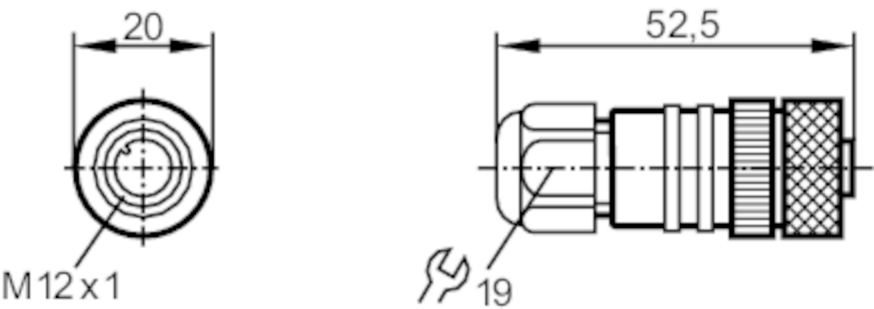

Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 125 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	45,4
Размеры	[mm]	20 x 20 x 52,5
Формованный материал корпуса		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.



Разъём с клеммами


SDOGH080MSSFKPG

электрическое подключение

контактные зажимы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный



Соединение

