




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-M6

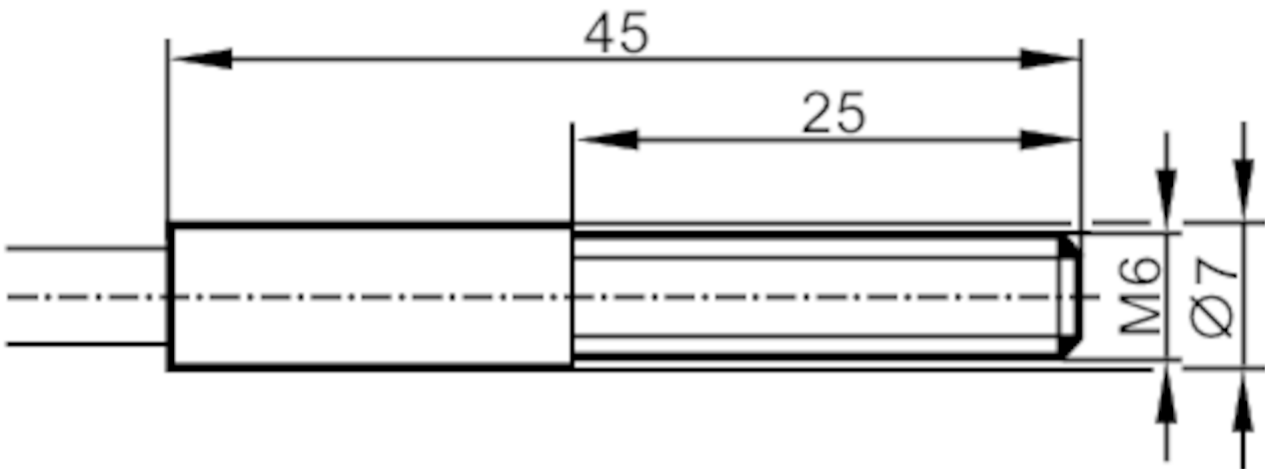

Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Применение

Высокая устойчивость к температуре; Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации; Устойчивость к различным агрессивным химикатам

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OKF; OUF; OOF

OKF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

40

OOF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

200

OUF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

40

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-20...150

Механические данные

Вес

[g]

62,1

Исполнение чувствительной головки

прямой

Резьба чувствительной головки

M6



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-M6

Диаметр чувствительной головки	[mm]	7
Длина чувствительной головки	[mm]	45
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Расположение оптических волокон		
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		металлический кремний
Принадлежности		
Комплект поставки		Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь
		контролочная шайба с внутренними зубцами: 2
		Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.