




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-R3/1M

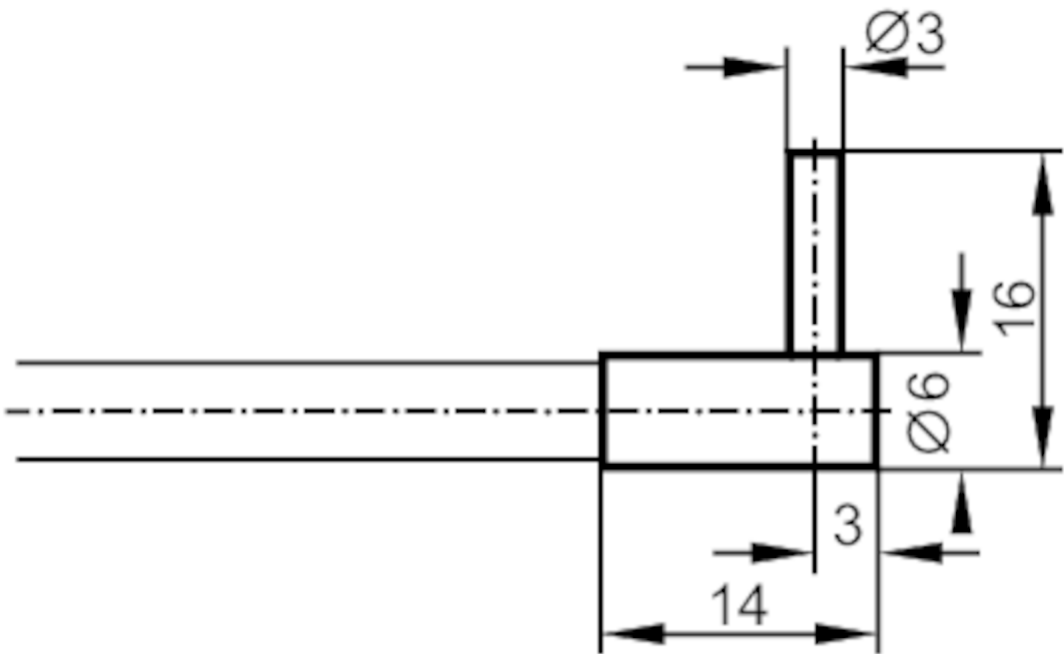

Приложение		
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Применение	Высокая устойчивость к температуре; Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации; Устойчивость к различным агрессивным химикатам	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	1030
OKF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	120
OOF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	400
OUF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	120
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...150
Механические данные		
Вес	[g]	128,5

E20500



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-R3/1M

Исполнение чувствительной головки		угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3
Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	1000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Расположение оптических волокон		
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		металлический кремний
Принадлежности		
Комплект поставки		E20103
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.