




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-E1

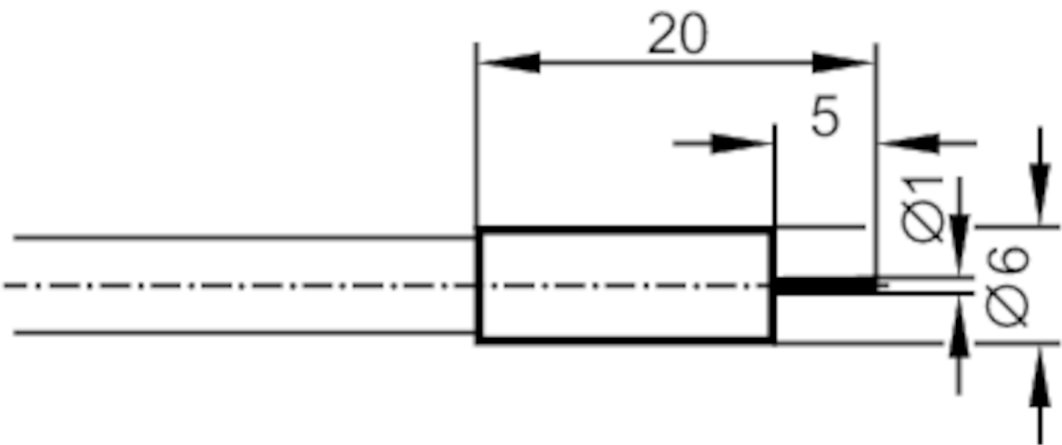

Приложение		
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Применение	Высокая устойчивость к температуре; Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации; Устойчивость к различным агрессивным химикатам	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволоконка типа	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Диапазон оптоволоконка	[mm]	50
OOF		
Диапазон оптоволоконка	[mm]	160
OUF		
Диапазон оптоволоконка	[mm]	50
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...150
Механические данные		
Вес	[g]	76,5
Исполнение чувствительной головки	прямой	
Диаметр чувствительной головки	[mm]	1

E20506



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-E1

Длина чувствительной головки	[mm]	5
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Расположение оптических волокон		
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		металлический кремний

Принадлежности

Комплект поставки	E20103
-------------------	--------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------