




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M

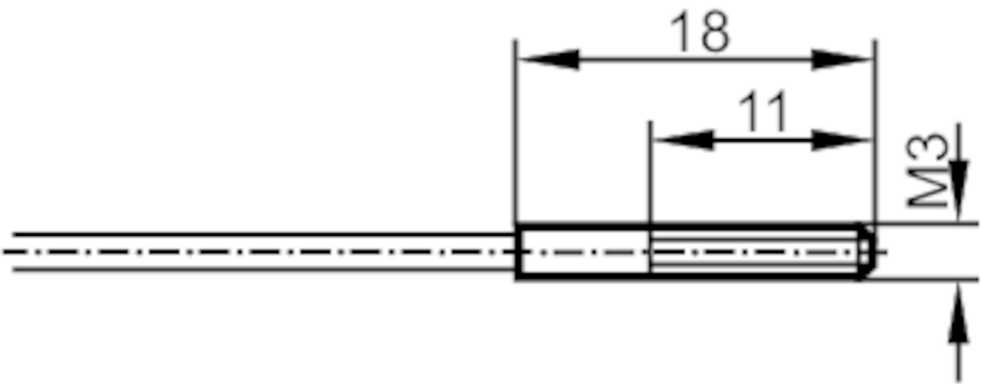

Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Применение	Для использования в промышленности
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	ОВ50; ОВF; ОCF; ОО50
ОВ50	
Диапазон оптоволокну [mm]	200
ОВF	
Диапазон оптоволокну [mm]	350
OCF (High Power)	
Диапазон оптоволокну [mm]	2740
ОО50	
Диапазон оптоволокну [mm]	800
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...70
Механические данные	
Вес [g]	47
Исполнение чувствительной головки	прямой



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M

Резьба чувствительной головки	M3
Длина чувствительной головки [mm]	20
Длина [mm]	2000
Минимальный радиус изгиба [mm]	30
Расположение оптических волокон	
Диаметр сердцевины [mm]	1
Материал волокна	PMMA
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PE
Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 4 x M3
	контролочная шайба с внутренними зубцами: 4
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна.: E20600
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.