




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

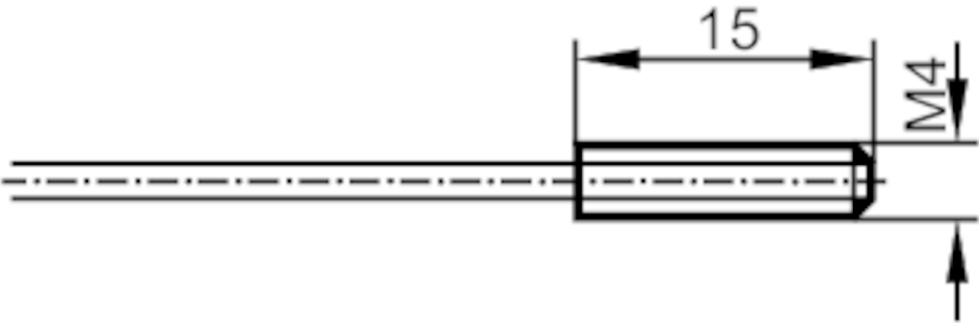

Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Применение	Для использования в промышленности
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	ОВ50; ОВF; ОCF; ОО50
ОВ50	
Диапазон оптоволокну [mm]	200
ОВF	
Диапазон оптоволокну [mm]	450
OCF (High Power)	
Диапазон оптоволокну [mm]	2800
ОО50	
Диапазон оптоволокну [mm]	800
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...70
Механические данные	
Вес [g]	47,5
Исполнение чувствительной головки	прямой



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Резьба чувствительной головки		M4
Длина чувствительной головки	[mm]	15
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
Расположение оптических волокон		
Диаметр сердцевины	[mm]	1
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 4 x M4	
	контровочная шайба с внутренними зубцами: 4	
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна.: E20600	
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.