




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

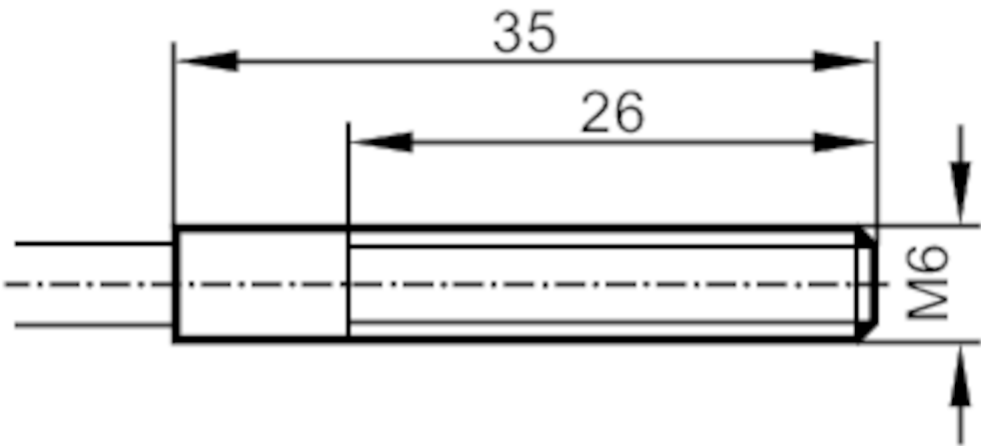

Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Применение	Небольшой радиус изгиба
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа	ОВ50; ОВF; ОCF; ОО50
ОВ50	
Диапазон оптоволокна [mm]	60
ОВF	
Диапазон оптоволокна [mm]	70
OCF (High Power)	
Диапазон оптоволокна [mm]	550
ОО50	
Диапазон оптоволокна [mm]	300
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...70
Механические данные	
Вес [g]	49,5
Исполнение чувствительной головки	прямой



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Резьба чувствительной головки	M6
Длина чувствительной головки [mm]	35
Длина [mm]	2000
Минимальный радиус изгиба [mm]	9
Расположение оптических волокон	
Диаметр сердцевины [mm]	2 x 16 x 0,25
Материал волокна	PMMA
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PE
Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 2
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна.: E20600
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.