




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

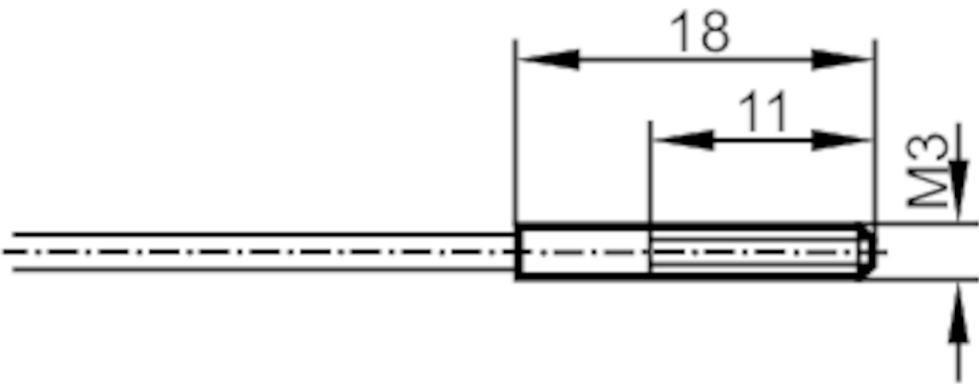

Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Применение	Небольшой радиус изгиба
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	ОВ50; ОВF; ОCF; ОО50
ОВ50	
Диапазон оптоволокну [mm]	20
ОВF	
Диапазон оптоволокну [mm]	25
OCF (High Power)	
Диапазон оптоволокну [mm]	250
ОО50	
Диапазон оптоволокну [mm]	60
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...70
Механические данные	
Вес [g]	32,5
Исполнение чувствительной головки	прямой



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

Резьба чувствительной головки		M3
Длина чувствительной головки	[mm]	20
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	10
Расположение оптических волокон		⦿
Диаметр сердцевины	[mm]	2 x 0,5
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Комплект поставки		адаптеры: 1 x OBF
		адаптеры: 1 x OOF
		Шестиугольные гайки: 2 x M3
		контрольная шайба с внутренними зубцами: 2
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокна: E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.