




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-E-V-E6R/2m

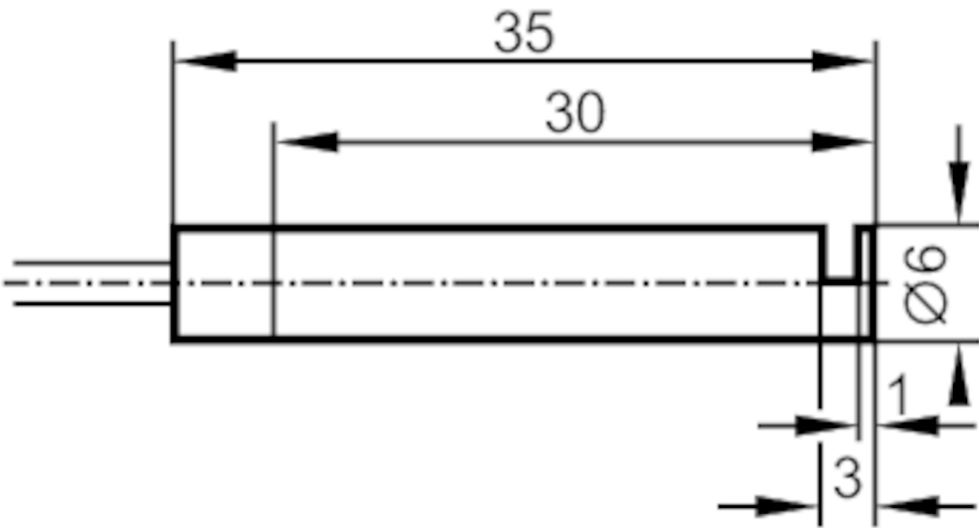

| Приложение                                 |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Функциональный принцип                     | Датчик диффузного отражения        |
| Применение                                 | Для использования в промышленности |
| Диапазон контроля                          |                                    |
| Диапазон с усилителем для оптоволокну типа | OB50; OBF; OCF; OO50               |
| OB50                                       |                                    |
| Диапазон оптоволокну [mm]                  | 40                                 |
| OBF                                        |                                    |
| Диапазон оптоволокну [mm]                  | 60                                 |
| OCF (High Power)                           |                                    |
| Диапазон оптоволокну [mm]                  | 420                                |
| OO50                                       |                                    |
| Диапазон оптоволокну [mm]                  | 150                                |
| Условия эксплуатации                       |                                    |
| Температура окружающей среды [°C]          | -40...70                           |
| Механические данные                        |                                    |
| Вес [g]                                    | 52                                 |
| Исполнение чувствительной головки          | угловой                            |



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-E-V-E6R/2m

|                                 |      |                          |
|---------------------------------|------|--------------------------|
| Диаметр чувствительной головки  | [mm] | 6                        |
| Длина чувствительной головки    | [mm] | 35                       |
| Длина                           | [mm] | 2000                     |
| Минимальный радиус изгиба       | [mm] | 25                       |
| Расположение оптических волокон |      |                          |
| Материал волокна                |      | PMMA                     |
| Материал головки волокна        |      | нерж. сталь (1.4305/303) |
| Материал оболочки волокна       |      | PE                       |
| Принадлежности                  |      |                          |
| Комплект поставки               |      | E20103                   |
| Примечания                      |      |                          |
| Упаковочная величина            |      | 1 шт.                    |