




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

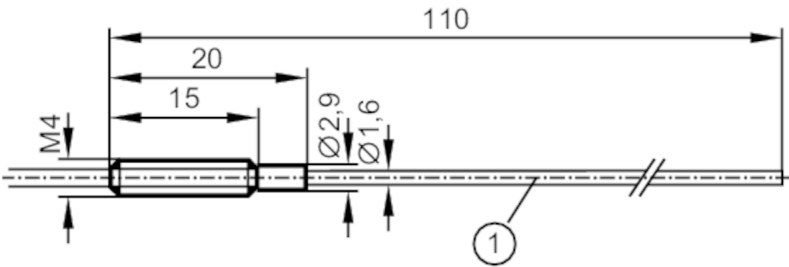

1 сгибаемый

Приложение

Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Применение	Для использования в промышленности

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Диапазон оптоволоконна [mm]	15
-----------------------------	----

OBF

Диапазон оптоволоконна [mm]	25
-----------------------------	----

OCF (High Power)

Диапазон оптоволоконна [mm]	220
-----------------------------	-----

OO50

Диапазон оптоволоконна [mm]	60
-----------------------------	----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...70
-----------------------------------	----------

Механические данные

Вес [g]	34,5
Исполнение чувствительной головки	сгибаемый
Длина [mm]	2000
Минимальный радиус изгиба [mm]	16
Расположение оптических волокон	⊙
Диаметр сердцевины [mm]	2 x 0,5
Материал	Резьбовая втулка: латунь покрыт белой бронзой
Материал волокна	PMMA
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4301/304)
Материал оболочки волокна	PE



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 2 x M4
	контролочная шайба с внутренними зубцами: 2
	Гайка с накаткой: 1 x M11
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна.: E20600
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.