




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

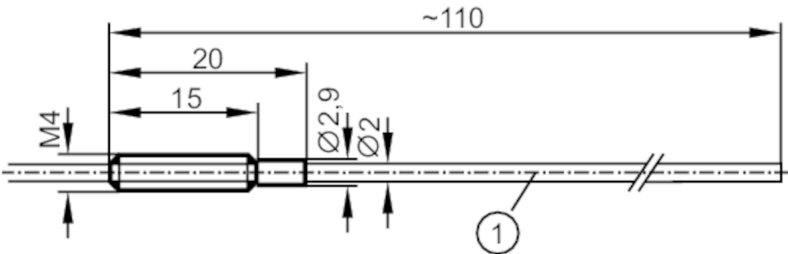

1 сгибаемый

Приложение

Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Применение	Для использования в промышленности

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконка типа	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Диапазон оптоволоконка [mm]	200
-----------------------------	-----

OBF

Диапазон оптоволоконка [mm]	450
-----------------------------	-----

OCF (High Power)

Диапазон оптоволоконка [mm]	2780
-----------------------------	------

OO50

Диапазон оптоволоконка [mm]	800
-----------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...70
-----------------------------------	----------

Механические данные

Вес [g]	49,5
Исполнение чувствительной головки	сгибаемый
Длина [mm]	2000
Минимальный радиус изгиба [mm]	15
Расположение оптических волокон	●
Диаметр сердцевины [mm]	1
Материал	Резьбовая втулка: латунь покрыт белой бронзой
Материал волокна	PMMA
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материал оболочки волокна	PE

E20750



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 4 x M4
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 4
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна: E20600
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.