




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

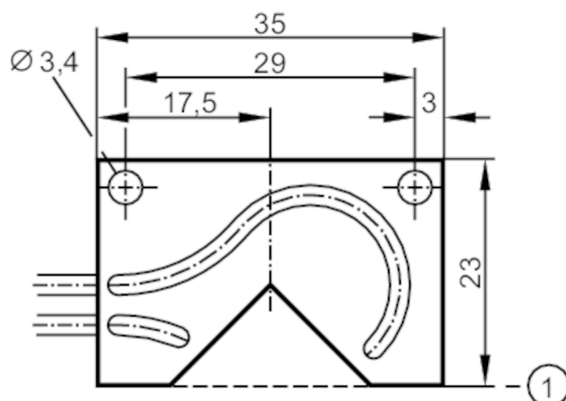

1 Опорный край

Приложение

Особенности	Подавление заднего фона
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Применение	Небольшой радиус изгиба

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконка типа	ОВ50; ОВF; ОCF
Доступно подавление заднего фона	да

ОВ50

Диапазон оптоволоконка [mm]	6
-----------------------------	---

ОВF

Диапазон оптоволоконка [mm]	10
-----------------------------	----

OCF (High Power)

Диапазон оптоволоконка [mm]	20
-----------------------------	----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...70
-----------------------------------	----------

Механические данные

Вес [g]	54
Высота чувствительной головки [mm]	5
Ширина чувствительной головки [mm]	35
Длина чувствительной головки [mm]	23
Probe dimensions [mm]	5 x 35 x 23
Длина [mm]	2000
Минимальный радиус изгиба [mm]	10
Расположение оптических волокон	●
Диаметр сердцевины [mm]	2 x 1
Материал волокна	PMMA

E20756



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PE
Принадлежности	
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна:, E20600
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.